Limpieza de drenajes

- Amplia selección de una fuente única – "La máquina correcta para cada trabajo".
- Un legado de innovación y calidad.

Tipo	Nº de modelos	Longitud*		Página
		pies	m	
Máquinas manuales				
Desatascadora para inodoro	2	3 - 6	1 - 2	12.4
Gancho recogedor	1	6	2	12.4
Cinta plana desatascadora para alcantarilla	10	25 - 100	7,6 - 30	12.4
Desatascadoras manuales	4	25 - 35	7,6 - 11	12.5
Máquinas para fregaderos				
K-45AF	2	25	7,6	12.6
K-40	1	35	11	12.8
Máquinas a tambor				
Capacidad de hasta 4" (110 mm)	7	50 - 75	15 - 23	12.10
Capacidad de hasta 8" (200 mm)	5	75 - 100	23 - 30	12.14
Capacidad de hasta 10" (250 mm)	4	75 - 100	23 - 30	12.16
Máquinas seccionales				
Capacidad de hasta 4" (110 mm)	4	Hasta 100	Hasta 30	12.18
Capacidad de hasta 6" (150 mm)	4	Hasta 150	Hasta 46	12.20
Capacidad de hasta 10" (250 mm)	4	Hasta 300	Hasta 91	12.22
Máquinas de varilla				
Capacidad de hasta 24" (600 mm)	2	Hasta 500	Hasta 150	12.26
Máquinas con agua a presión				
Capacidad de hasta 6" (150 mm)	2	65 - 100	20 - 33	12.28
Capacidad de hasta 10" (250 mm)	1	200	61	12.32
Herramientas	–	–	–	12.34
Cables	–	–	–	12.36

** Longitud suministrada para acometida estándar. Vea la página del catálogo para más detalles.*

LIMPIEZA DE DRENAJES

Máquinas manuales

	Página
Desatascadora para inodoro	12.4
Gancho recogedor	12.4
Cinta plana desatascadora para alcantarilla	12.4
Desatascadoras manuales	12.5

Máquinas para fregaderos

Fácilmente portátiles, compactas y ligeras

Tamaño de la acometida		Aplicación	Modelo	Página
pulg.	mm			
¾ a 2½	20 - 75	Desagües de baños/lavabos/fregaderos de cocina, bañeras/ duchas, urinarios y lavaderos.	K-45AF	12.6
¾ a 2½	20 - 75		K-40	12.8

Máquinas a tambor

Proporcionan un alto par para despejar obstrucciones

- Potencia y par.
- Características de ahorro de cable.
- Maniobrabilidad superior.

Tamaño de la acometida		Aplicación	Modelo	Página
pulg.	mm			
1½ a 4	40 - 110	Desagües de baños/lavabos/fregaderos de cocina, bañeras/ duchas, urinarios, lavaderos, ventilaciones de techo y suelos interiores.	K-400	12.10
¾ a 4	20 - 110	Desagües de baños/lavabos/fregaderos de cocina, bañeras/ duchas, urinarios, lavaderos, ventilaciones de techo y suelos interiores.	K-3800	12.12
3 a 8	75 - 200	Acometidas laterales, principales, acometidas comerciales.	K-750	12.14
3 a 10	75 - 250	Acometidas laterales, principales, acometidas comerciales.	K-7500	12.16

Máquinas seccionales

Diseñadas específicamente para acometidas de diámetro mayor

- Potencia y velocidad con control del cable.
- Ligeras y portátiles.

Tamaño de la acometida		Aplicación	Modelo	Página
pulg.	mm			
¾ a 4	20 - 110	Desagües de baños/lavabos/fregaderos de cocina, bañeras/duchas, urinarios, lavaderos, ventilaciones de techo y suelos interiores.	K-50	12.18
1¼ a 6	30 - 150	Desagües de acometidas de fregaderos, ventilaciones de techo y suelo.	K-60SP	12.20
2 a 10	50 - 250	Acometidas laterales y principales, acometidas comerciales.	K-1500SP	12.22
2 a 10	50 - 250	Acometidas laterales y principales, acometidas comerciales, con motor de gasolina para ubicaciones exteriores.	K-1500G	12.24

Máquinas de varilla

Diseñadas específicamente para acometidas de diámetro mayor

Tamaño de la acometida		Aplicación	Modelo	Página
pulg.	mm			
8 a 24	200 - 600	Trabajo en acometidas rectas en municipalidades, universidades, instituciones y la industria.	K-1000	12.26

Limpiadoras de alta presión

Las máquinas de limpieza a chorro son ideales para despejar acometidas obturadas por grasa, lodo o jabón

Tamaño de la acometida		Aplicación	Modelo	Página
pulg.	mm			
1¼ a 6	30 - 150	Acometidas de fregadero/suelo/acometidas secundarias.	KJ-1590 II	12.28
1¼ a 6	30 - 150	Acometidas de fregadero/suelo/acometidas secundarias/laterales.	KJ-2200	12.30
2 a 10	50 - 250	Acometidas de fregadero/suelo/acometidas secundarias/laterales/acometidas principales.	KJ-3100	12.32

Desatascadora para inodoro

Herramientas de alta calidad de 3' (1 m) y 6' (2 m) despejan las obstrucciones en inodoros de manera rápida y segura. Las características incluyen:

- Guarda de vinilo para porcelana.
- Nuevo cable de núcleo interior revestido por compresión duradero y resistente a los torsiones, ½" (12,7 mm).
- Grandes empuñaduras diseñadas ergonómicamente.
- Sirve para inodoros economizadores de agua.

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso		Caja estándar	Repuesto Cables
			lib.	kg		
59787	K-3	Desatascadora para inodoro con cabeza de ampolla de 3' (1 m)	4½	1,9	6	–
59797	K-6	Desatascadora para inodoro con cabeza de ampolla de 6' (2 m)	5½	2,5	6	60362

Gancho recogedor

Gancho recogedor modelo K-5

- Retira rocas, herramientas, objetos.
- Extiende su alcance a 6' (2 m) para las trampas más profundas.

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso	
			lib.	kg
59190	K-5	Gancho recogedor	5	2,3

Cinta para alcantarilla

Cinta plana desatascadora para alcantarilla

- Tamaños y longitudes para uso en acometidas de alcantarillado y desagüe hasta 8" (200 mm) de diámetro y hasta 100' (30,4 m) de largo.
- Soporte incluido siempre excepto con el modelo de 25' (7,6 m).
- Todos los modelos tienen una empuñadura manual y una punta de lanza en un extremo y una bola de rodillo en el otro.

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción						Capacidad de acometida		Peso	
		Anchura		Espesor		Longitud					
		pulg.	mm	pulg.	mm	pies	m	pulg.	mm	lib.	kg
62530	E-2724	½	12	1/16	2	25	7,6	¾ hasta 1½	20 a 40	3	1,4
62535	E-2725					50	15,2			6	2,7
62540	E-2726					75	22,8			9	4,1
62545	E-2727					100	30,4			12	5,4
62555	E-2729	¾	20	1/16	2	50	15,2	2 a 4	50 a 110	8	3,6
62565	E-2731					100	30,4			18	8,2
62595	E-2737	¾	20	1/8	3	50	15,2	4 a 6	110 a 150	16	7,3
62605	E-2739					100	30,4			34	15,4
62615	E-2741	1	25	1/8	3	50	15,2	4 a 8	110 a 200	22	10,0
62625	E-2743					100	30,4			45	20,4

Power Spin con AVANCE AUTOMÁTICO®

- Desatasca acometidas de hasta 1½" (40 mm).
- Tire del gatillo y gire la empuñadura, o agregue cualquier taladro con mandril de velocidad variable (izquierda / derecha) para obtener potencia adicional.
- El cable autoavanza por el desagüe.
- Sin complicaciones. Las manos no tocan el cable.
- Equipado con un cable de ¼" (6,3 mm) x 25" (7,6 m) con barrena recta.

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Diámetro x longitud		Peso		Caja estándar
			pulg. x pies	mm x m	lib.	kg	
41408	Power Spin	Molinete manual con barrena recta	¼" x 25'	6,3 x 7,6	5	2,2	24
42163	Cable MaxCore®	Cable de repuesto MaxCore®	¼" x 25'	6,3 x 7,6	3	1,4	1

Molinete manual Kwik-Spin® con AVANCE AUTOMÁTICO®

- Producto para servicio ligero que drena hasta 1½" (40 mm).
- Cómoda empuñadura manual que requiere menos esfuerzo.
- Equipado con un cable Maxcore ¼" x 25" (6,3 mm x 7,6 m) con barrena recta.
- AUTOFEED® de dos sentidos® que mantiene limpias las manos y el área de trabajo.

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Diámetro x longitud		Peso		Caja estándar
			pulg. x pies	mm x m	lib.	kg	
41348	Kwik-Spin	Molinete manual con cable C-1IC de barrena de ampolla	¼" x 25'	6,3 x 7,6	3.5	1,6	6

Desatascadora manual K-25

Para acometidas de desagüe de ¾" (20 mm) a 1½" (40 mm)

La desatascadora manual K-25, preferida por los profesionales durante muchos años, ofrece una calidad de primera. Es la herramienta ideal para el usuario que solo quiere lo mejor. Las características incluyen:

- Mandril de 3 mordazas de calidad de primera, mecanizado con precisión para fijar cables de manera segura. Libera cable con solo mover la muñeca.
- Empuñadura ranurada de aluminio fundido que no se desliza en su mano.
- Tambor de plástico giratorio que no se abolla ni se oxida – se limpia fácilmente.
- Disponible en los modelos de cabeza de ampolla y cabeza de gota. Cables de núcleo interior revestido de vinilo de 5⁄16" (8 mm) x 25' (7,6 m), resistentes a los dobleces.
- Bien equilibrado para un funcionamiento cómodo.
- Capacidad del tambor: 5⁄16" (8 mm) x 25' (7,6 m).
- Pasa por sifones y codos en fregaderos, bañeras, surtidores de agua potable, inodoros, urinarios y conductos de ventilación.

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Diámetro x longitud		Peso	
			pulg. x pies	mm x m	lib.	kg
58890	K-25-BP	Molinete manual con cable C-1IC de barrena de ampolla	5⁄16" x 25'	8 x 7,6	8	3,6
58895	K-25-DH	Molinete manual con cable C-2IC de barrena articulada	5⁄16" x 25'	8 x 7,6	8	3,6

Máquina para fregaderos K-45AF

El cable de ⅜" (10 mm) del modelo K-45AF-5 amplia la capacidad de la máquina hasta acometidas de desagües de 2½" (75 mm)

El modelo K-45AF despeja rápidamente acometidas de bañera obturadas. Avance y recupere cable sin invertir el motor

Para acometidas de desagüe de ¾" (20 mm) a 2½" (75 mm)

- Excelente para la limpieza de acometidas pequeñas. Despeja lavabos obturados, acometidas de fregadero, urinarios y desagües de bañera/ducha.

– Cables de ¼" (6 mm) mejores para acometidas de ¾" (20 mm) a 1½" (40 mm).

– Cables de 5⁄16" (8 mm) mejores para acometidas de ¾" (20 mm) a 1½" (40 mm).

– Cables de ⅜" (10 mm) mejores para acometidas de 1¼" (30 mm) a 2½" (75 mm).

- AUTOFEED® de dos sentidos avanzado® mantiene limpias las manos y el área de trabajo – avanza y recupera cable con solo empujar una palanca.
- Ligero, fácil de usar, no se requiere configuración.
- La unidad de potencia con velocidad variable gira cable a 0 - 600 rpm.
- Depósito de cuarto de vuelta de dos piezas con tambor interior intercambiable.

– Facilita el cambio de cables, fácil de asignar el cable correcto para el trabajo.

– El tambor interior previene las fugas de agua y reduce en gran medida la torsión del cable en el interior del tambor.

– Los tambores no se oxidan ni se abollan nunca.

- Capacidad del tambor: 50' (15 m) de 5⁄16" (8 mm) o 35' (11 m) de ⅜" (10 mm).
- Incluye guantes RIDGID® de limpieza de desagües y manual de instrucciones.

Nº de catálogo		Nº de modelo	Descripción	Peso	
110 V (Reino Unido)	230 V*			lib.	kg
37338	36033	K-45AF	Máquina con: – Cable de núcleo interior C-1IC con tambor interior, 5⁄16" (8 mm) x 25' (7,6 m)	13.8	6,5
37343	36043	K-45AF-5	Máquina con: – Cable de núcleo interior C-1IC con tambor interior, 5⁄16" (8 mm) x 25' (7,6 m) – Cable C-6 con tambor interior, ⅜" (10 mm) x 25' (10,7 m) – T-250, juego de herramientas de cinco piezas para cable de ⅜" (10 mm) – Maletín C-6429	34	15,4

**Unidades de 230 V equipadas con enchufe europeo CEE 7/17*

Cables con núcleo interior

(Modelos C-1IC, C-6IC, C-13IC, C-2IC, C-23IC)

- Núcleo interior revestido de vinilo para prevenir que el núcleo se oxide hasta el resorte – prolonga la vida del cable.
- Enrollado a compresión para mayor resistencia.
- Resistente al doblado; pasa por codos y sifones difíciles.
- Proporciona buena flexibilidad y poder de limpieza hasta el extremo del cable.

Cables

		Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
¼" (6 mm)	Barrena cónica	50647	S-1	15' (4,6 m) con barrena cónica	2¼	1,0
		50652	S-2	25' (7,6 m) con barrena cónica	3½	1,6
		50657	S-3	35' (10,7 m) con barrena cónica	5	2,2
5/16" (8 mm)	Barrena ampolla	62225	C-1	25' (7,6 m) con barrena de ampolla	3½	1,6
		56782	C-1IC	Núcleo interior de 25' (7,6 m) con barrena de ampolla	4	1,8
		89400	C-21	Núcleo interior de 50' (15,2 m) con barrena de ampolla	7	3,2
		56792	C-13IC	Núcleo interior de 35' (10,7 m) con barrena de ampolla	5½	2,5
	Articulada	62235	C-2	25' (7,6 m) con barrena articulada	3½	1,6
		56787	C-2IC	Núcleo interior de 25' (7,6 m) con barrena articulada	4	1,8
		89405	C-22	50' (15,2 m) con barrena articulada	7	3,2
		56797	C-23IC	Núcleo interior de 35' (10,7 m) con barrena articulada	5½	2,5
3/8" (10 mm)		62245	C-4	25' (7,6 m) con acoplamiento macho	4½	2,0
		62250	C-5	35' (10,7 m) con barrena de ampolla	8¼	3,8
		62260	C-6	35' (10,7 m) con acoplamiento macho	8¼	3,8
		96037	C-6IC	Núcleo interior de 35' (10,7 m) con acoplamiento macho	8½	4,0

El modelo K-45AF-5 mostrado anteriormente incluye el juego de herramientas T-250:

– Barrena de ampolla T-203.
– Barrena artículada T-217.
– Cortador en "C" T-205.
– Llave de pasador A-13.
– Cortador de pala T-210.

Herramientas – Se adapta a cables C-4, C-6 y C-6IC

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Cuchilla(s) de recambio
	62990	T-201	Barrena recta, 5" (125 mm) de largo	–
	62995	T-202	Barrena de ampolla, 1⅛" (30 mm) de D.E.	–
	63000	T-203	Barrena de ampolla, ⅞" (22 mm) de D.E.	–
	54837	T-204	Cortador en "C" de 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	Cortador en "C" de 1⅜" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Barrena cónica, 3" (80 mm) de largo	–
	63030	T-210	Cortador de pala, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Cortador de pala, 1⅜" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Cortador de pala, 1¾" (45 mm)	92850
	63045	T-213	Cortador de 4 cuchillas, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	Cortador de 4 cuchillas, 1⅜" (35 mm)	97910
	63055	T-215	Cortador de 4 cuchillas, 1¾" (45 mm)	97915
	63065	T-217	Barrena articulada, 4" (110 mm) de largo	–
	55457	T-225	Barrena recuperadora	–
	52812	T-230	Cortador en "C" para servicio pesado, 2" (50 mm)	92815
	52817	T-231		
	52822	T-232	Cortador en "C" para servicio pesado, 2½" (65 mm)	92820
			Cortador en "C" para servicio pesado, 3" (80 mm)	92835
	48482	T-250	El juego de herramientas incluye: T-203, T-205, T-210, T-217, A-13	–

La parte delantera del tambor y el tambor interior hacen que el cambio de cables sea rápido y fácil

Accesorios

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción
68917		Tambor interior K-45
89410	C-6429	Maletín
76817		El juego de cables C-6 incl. tambor interior, brazo de par, cable C-6, juego de herramientas T-250
98072		Juego de cables C-6IC incluyendo: tambor interior, cable C-6IC, brazo de par, juego de herramientas T-250
23908	A-45AF	Parte delantera del tambor y conjunto de AUTOFEED (AVANCE AUTOMÁTICO)
23913		Repuesto del cartucho de AUTOFEED (AVANCE AUTOMÁTICO)
41937	–	Guantes de cuero RIDGID para limpieza de desagües
70032	–	Guantes de PVC RIDGID para limpieza de desagües

Máquina para fregaderos K-40

Modelo K-40AF

Modelo K-40AF en posición vertical

Para acometidas de desagüe de ¾" (20 mm) a 2½" (75 mm)

La máquina para fregaderos modelo K-40 es ideal para limpiar pequeñas acometidas de desagüe secundarias de ¾" (20 mm) a 2½" (75 mm).

- Cables de ¼" (6 mm) mejores para acometidas de ¾" (20 mm) a 1½" (40 mm).
- Cables de 5⁄16" (8 mm) mejores para acometidas de ¾" (20 mm) a 1½" (40 mm).
- Cables de ⅜" (10 mm) mejores para acometidas de 1¼" (40 mm) a 2½" (75 mm).

El K-40 se asienta plano sobre el suelo o encimera y también se inclina sobre su parte posterior para un fácil acceso a drenajes de fregaderos y bañeras llenas de agua.
El K-40 prácticamente elimina la limpieza del lugar de trabajo gracias al patentado AUTOFEED® de dos sentidos con manguera de guía. Contiene completamente el cable giratorio y evita que se salpique o se rocíe agua.

- El motor de inducción de 175 W proporciona silenciosamente suficiente par para despejar las obstrucciones más difíciles.
- El cable de núcleo interior enrollado a compresión de calidad de primera combina resistencia y flexibilidad para resistir las torsiones.
- El alojamiento de tambor de cuarto de vuelta de dos piezas no se abolla ni se corroe y permite un fácil acceso al tambor interior y al cable.
- Diseño de tambor interior especial que prácticamente elimina la torsión del cable en el interior del tambor y las fugas del tambor.
- El AVANCE AUTOMÁTICO de dos sentidos avanza y recupera el cable de limpieza de desagües simplemente empujando una palanca, manteniendo a usted y al área de trabajo limpios.
- Incluya guantes RIDGID® de limpieza de desagües y manual de instrucciones.

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso	
			lib.	kg
71742	K-40AF	Máquina con: – AVANCE AUTOMÁTICO – Manguera de guía – Soporte de montaje – Cable antiperdida C-13IC-SB con tambor interior, 5⁄16" (8 mm) x 35' (10,7 m)	33	15

El modelo K-40 facilita la tarea y mantiene limpio el lugar de trabajo.

Debajo del fregadero: presione la palanca y el cable avanza por el drenaje. La combinación de la exclusiva manguera de guía y el AVANCE AUTOMÁTICO® le mantiene sobre el problema.

En la bañera: diseño compacto que permite un fácil acceso a áreas complicadas como bañeras y armarios debajo de fregaderos, mientras retiene el cable y lo mantiene apartado de todas las superficies acabadas.

Cables

		Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
1/4" (6 mm)	Barrena cónica	50647	S-1	15' (4,6 m) con barrena cónica	2¼	1,0
		50652	S-2	25' (7,6 m) con barrena cónica	3½	1,6
		50657	S-3	35' (10,7 m) con barrena cónica	5	2,2
5/16" (8 mm)	Barrena ampolla	62225	C-1	25' (7,6 m) con barrena de ampolla	3½	1,6
		56782	C-1IC	Núcleo interior de 25' (7,6 m) con barrena de ampolla	4	1,8
		89400	C-21	50' (15,2 m) con barrena de ampolla	7	3,2
		56792	C-13IC	Núcleo interior de 35' (10,7 m) con barrena de ampolla	5½	2,5
		95847	C-13ICSB	Antiperdida de núcleo interior de 35' (10,7 m) con barrena de ampolla	5½	2,5
	Articulada	62235	C-2	25' (7,6 m) con barrena articulada	3½	1,6
		56787	C-2IC	Núcleo interior de 25' (7,6 m) con barrena articulada	4	1,8
		89405	C-22	50' (15,2 m) con barrena articulada	7	3,2
		56797	C-23IC	Núcleo interior de 35' (10,7 m) con barrena articulada	5½	2,5
3/8" (10 mm)		62245	C-4	25' (7,6 m) con acoplamiento macho	4½	2,0
		62250	C-5	35' (10,7 m) con barrena de ampolla	8¼	3,8
		62260	C-6	35' (10,7 m) con acoplamiento macho	8¼	3,8
		96037	C-6IC	Núcleo interior de 35' (10,7 m) con acoplamiento macho	8½	4,0

Herramientas – Se adapta a cables C-4, C-6 y C-6IC

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Cuchilla(s) de recambio
	62990	T-201	Barrena recta, 5" (125 mm) de largo	–
	62995	T-202	Barrena de ampolla, 1⅛" (30 mm) de D.E.	–
	63000	T-203	Barrena de ampolla, ⅞" (22 mm) de D.E.	–
	54837	T-204	Cortador en "C" de 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	Cortador en "C" de 1⅜" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Barrena cónica, 3" (80 mm) de largo	–
	63030	T-210	Cortador de pala, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Cortador de pala, 1⅜" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Cortador de pala, 1¾" (45 mm)	92850
	63045	T-213	Cortador de 4 cuchillas, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	Cortador de 4 cuchillas, 1⅜" (35 mm)	97910
	63055	T-215	Cortador de 4 cuchillas, 1¾" (45 mm)	97915
	63065	T-217	Barrena articulada, 4" (110 mm) de largo	–
	55457	T-225	Barrena recuperadora	–
	52812	T-230	Cortador en "C" para servicio pesado, 2" (50 mm)	92815
	52817	T-231	Cortador en "C" para servicio pesado, 2½" (65 mm)	92820
	52822	T-232	Cortador en "C" para servicio pesado, 3" (80 mm)	92835
	48482	T-250	El juego de herramientas incluye: T-203, T-205, T-210, T-217, A-13	–

Accesorios

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción
26558	A-40G AF	El conjunto de AUTOFEED (AVANCE AUTOMÁTICO) y manguera de guía para el K-40 incluye el soporte de montaje
23913	–	Repuesto del cartucho de AUTOFEED (AVANCE AUTOMÁTICO)
71757	A-40G	Manguera de guía
72702	A-40B	Soporte de montaje
71847	–	Brazo de par
68917	–	Tambor interno
76597	–	Conjunto de alojamiento de rodamientos de rodillo superior
76817	–	Juego de cables C-6 incluyendo el tambor interior, Cable C-6, brazo de par, juego de herramientas T-250
98072	–	Juego de cables C-6IC incluyendo el tambor interior Cable C-6IC, brazo de par, juego de herramientas T-250
41937	–	Guantes de cuero RIDGID para limpieza de desagües
70032	–	Guantes de PVC RIDGID para limpieza de desagües

Máquina a tambor K-400

Modelo K-400 con AVANCE AUTOMÁTICO®

Para líneas de desagüe de 1½" (30 mm) a 4" (110 mm)

El modelo K-400 ofrece varias características exclusivas y prácticas que hacen que los trabajos más difíciles de limpieza de desagües se puedan llevar a cabo más fácilmente y sin problemas. Diseñado con un perfil estilizado, el modelo K-400 es estupendo para limpiadores de desagües, fontaneros, departamentos de mantenimiento de instituciones e instalaciones y empresas de gestión de propiedades.

- Cable de ⅜" (10 mm) mejor para acometidas de 1½" (40 mm) a 3" (75 mm).
- Cable de ½" (12 mm) mejor para acometidas de 3" (50 mm) a 4" (110 mm).
- Carro de transporte integrado – permite un movimiento fácil a y desde el lugar de trabajo. Ruedas grandes para servicio pesado que permiten un desplazamiento fácil por todo tipo de superficies y subir escaleras.
- Empuñadura telescópica integrada – proporciona una gran altura de la empuñadura durante el transporte.
- Sistema de control del cable – hace que el tambor deje de girar cuando la cuchilla se atasca en una obstrucción, limita el potencial de una torsión del cable en el tambor y ayuda a indicar al operador cuando aparecen obstáculos.
- Cable de "núcleo macizo" – usa resistente cable de núcleo macizo enrollado integrado IW de ⅜" (10 mm) o ½" (12 mm) que es robusto y resistente a las torsiones.
- AVANCE AUTOMÁTICO – ofrecido como un accesorio, este patentado avance automático del cable introduce y saca cable del desagüe. Invierta la dirección del AVANCE AUTOMÁTICO y el cable regresa al tambor.

Especificaciones técnicas

- Capacidad del tambor: cable de 100' (30,5 m) de ⅜" (10 mm) de diámetro o cable de 75' (22,5 m) de ½" (12 mm) de diámetro.
- Motor: el motor de 380 W, 230 V gira cable a 165 RPM.
- Peso (máquina solamente): 45 lbs. (20,4 kg).
- Dimensiones: largo de 21" (53 cm) 24" (61 cm) con AVANCE AUTOMÁTICO, alto de 23" (58,5 cm) ancho de 17" (43,2 cm).

Todas las máquinas del modelo K-400 se suministran con guantes RIDGID® para limpieza de desagües, manual y vídeo de instrucciones.

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso	
			lib.	kg
27028	K-400 con C-32 IW	Máquina K-400 con guantes RIDGID para limpieza de desagües – Cable de núcleo macizo (enrollado integrado) de C-32 IW ⅜" (10 mm) x 75' (23 m) – El juego de herramientas T-260 incluye: – Barrena de ampolla T-202 – Cortador en "C" T-205 – Cortador de pala T-211 – Llave de pasador A-13	68	31
28098	K-400 AF con C-32 IW	Máquina K-400 con guantes RIDGID para limpieza de desagües – AVANCE AUTOMÁTICO – Cable de núcleo macizo (enrollado integrado) C-32 IW de ⅜" (10 mm) x 75' (23 m) – Juego de herramientas T-260	79	36
27033	K-400 con C-45 IW	Máquina K-400 con guantes RIDGID para limpieza de desagües – Cable de núcleo macizo (enrollado integrado) C-45 IW de ½" (12 mm) x 75' (23 m) – Juego de herramientas T-260	81	37
28103	K-400 AF con C-45 IW	Máquina K-400 con guantes RIDGID para limpieza de desagües – AVANCE AUTOMÁTICO – Cable de núcleo macizo (enrollado integrado) C-45 IW de ½" (12 mm) x 75' (23 m) – Juego de herramientas T-260	93	42

PARA ACOPLAR LA HERRAMIENTA



EMPALME DESLIZANDO

PARA RETIRAR LA HERRAMIENTA



INTRODUZCA EL PASADOR

Para C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45 y C-46 así como todos los cables IW

Cables de núcleo macizo IW (enrollados integrados)

		Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
3⁄8" (10 mm)		87577	C-31IW	Cable enrollado integrado de 50' (15 m)	18	8,2
		87582	C-32IW	Cable IW de 75' (23 m)	26	11,8
		87587	C-33IW	Cable IW de 100' (30 m)	34	15,4
		91037	–	Punta de repuesto para cable enrollado integrado de 3⁄8" (10 mm)	0.5	0,2
1⁄2" (12 mm)		87592	C-44IW	Cable enrollado integrado de 50' (15 m)	27	12,2
		87597	C-45IW	Cable IW de 75' (23 m)	39	17,7
		91042	–	Punta de repuesto para cable IW de 1⁄2" (12 mm)	0.6	0,3

Herramientas – Se adapta a C-31IW, C-32IW, C-33IW, C-44IW y C-45IW

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Cuchilla(s) de recambio
	62990	T-201	Barrena recta, 5" (125 mm) de largo	–
	62995	T-202	Barrena de ampolla, 1⅛" (30 mm) de D.E.	–
	63000	T-203	Barrena de ampolla, ⅞" (22 mm) de D.E.	–
	63005	T-205	Cortador en "C", 1⅜" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Barrena cónica, 3" (80 mm) de largo	–
	63030	T-207	Cortador en espiral, 1¼" (32 mm)	97840
	63020	T-208	Cortador en espiral, 1½" (40 mm)	97895
	63025	T-209	Cortador en espiral, 2" (50 mm)	97900
	63030	T-210	Cortador de pala, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Cortador de pala, 1⅜" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Cortador de pala, 1¾" (45 mm)	92850
	63045	T-213	Cortador de 4 cuchillas, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	Cortador de 4 cuchillas, 1⅜" (35 mm)	97910
	63055	T-215	Cortador de 4 cuchillas, 1¾" (45 mm)	97915
	63060	T-216	Removedor con cadena, 2" (50 mm)	98000
	63065	T-217	Articulada, 4" (110 mm) de largo	–
	49002	T-260	Juego de herramientas de [⅜"(10 mm)- K-400] Incluye: – Barrena de ampolla T-202 – Cortador en "C" T-205 – Cortador de pala T-211 – Llave de pasador A-13	–

Accesorios

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
	41937	–	Guantes de cuero RIDGID para limpieza de desagües	½	0,2
	70032	–	Guantes de PVC RIDGID para limpieza de desagües	½	0,2
	59230	A-13	Llave de pasador para cables de ⅜" y ½"	–	–
	26773	–	Conjunto de AVANCE AUTOMÁTICO K-400	2	0,9
	27048	–	Conjunto de tambor K-400	10	4,5
	92607	–	Adaptador de herramientas de ⅜" x ½"	½	0,2
	92682	–	Adaptador de barrena articulada de ⅜" x ½"	½	0,2
	92687	–	Herramienta barrena articulada con acoplamiento de ½"	½	0,2
	26778	–	Manguera de guía	2	0,9
	51317	C-9	Guía de trampa	5	2,2

Máquina a tambor K-3800

Para acometidas de desagüe de ¾" (20 mm) a 4" (110 mm)

- Máquina potente, fácil de transportar y versátil para limpiar desagües interiores. Requiere configuración mínima para limpiar acometidas de fregaderos, desagües de suelos y ventilaciones de techo.
- El robusto tambor de cable moldeado resistente a la corrosión no se abolla ni se oxida. La inclinación de tambor se ajusta para un ángulo adecuado de alimentación de cable. El tambor interior protege contra la torsión del cable en el interior del tambor.
- La abertura rápida y las agarraderas integradas del interior del cable permiten un fácil cambio y transporte del cable.
- La capacidad máxima del tambor es un cable de longitud continua de 100' (30,5 m) de ⅜" (10 mm) o 90' (27 m) de ½" (12 mm):

– Cable de ⅜" (10 mm) mejor para acometidas de 1½" (40 mm) a 3" (75 mm) hasta 100' (30,5 m).

– Cable de ½" (12 mm) mejor para acometidas de 2" (50 mm) a 4" (110 mm) hasta 90' (27 m).

- El tambor opcional para fregadero soporta cable hasta 50' (15 m) de 5⁄16" (8 mm) o ¼" (6 mm).

– Ideal para limpiar sifones de fregadero de ¾" (20 mm) a 1½" (40 mm).

- El potente motor universal de 175 W gira cable a 240 RPM. Cuando el cable se encuentra con una obstrucción, el motor reduce automáticamente para proporcionar más potencia y aumentar el control del operador.
- Las herramientas se conectan al cable en segundos.
- Incluye un sistema de AVANCE AUTOMÁTICO® para servicio pesado (todos los modelos excepto máquina solo).
- Incluya guantes RIDGID® de limpieza de desagües de cuero y manual de instrucciones.

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso	
61502	K-3800	Máquina K-3800 con guantes RIDGID	42	19,0
61482	K-3800 con C-32	Máquina K-3800 con: – AVANCE AUTOMÁTICO – Cable C-32, ⅜" (10 mm) x 75' (23 m) – Barrena de ampolla T-202 – Cortador en "C" T-205 – Cortador de pala T-211 – Llave de pasador A-13 – Guantes de cuero RIDGID para limpieza de desagües	71	32,2
61487	K-3800 con C-45	Máquina K-3800 con: – AVANCE AUTOMÁTICO – Cable C-45, ½" (12 mm) x 75' (23 m) – Barrena cónica T-102 – Cortador de cuchilla T-142 – Cortador de pala T-107 – Llave de pasador A-12 – Guantes de cuero RIDGID para limpieza de desagües	83	37,7

Accesorios

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
	55002	A-380	Tambor estándar para cables de ⅜" (10 mm), ½" (12 mm)	12½	5,6
	55007	A-381	Tambor para fregadero para cables de 5⁄16" (8 mm), ¼" (6 mm)	12½	5,6
	55012	A-381-A	Tambor para fregadero con cable IC de 25' (7,6 m) x 5⁄16" (8 mm) con cabeza de ampolla	16½	7,5
	41937	–	Guantes de cuero RIDGID para limpieza de desagües	½	0,2
	70032	–	Guante de PVC RIDGID para limpieza de desagües	½	0,2
	59230	A-13	Llave de pasador para cable de ⅜" (10 mm)	½	0,2
	59225	A-12	Llave de pasador para cable de ½" (12 mm)	½	0,2
	55017	–	Carro de transporte	18	8,2
	60087	A3800 PF	Conjunto de AVANCE AUTOMÁTICO®	7⅜	3,3
	62412	–	Adaptador de manguera de guía para tambor para fregadero	3½	1,6

Cables de núcleo interior (IC)
Buena flexibilidad y más poder de limpieza hasta el extremo del cable

		Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
3/8" (10 mm)		37842	C-31	Cable IC de 50' (15 m)	18	8,2
		37847	C-32	Cable IC de 75' (23 m)	26	11,8
		37852	C-33	Cable IC de 100' (30 m)	34	15,4
		51752	T-122	Punta de repuesto	1	0,5
1/2" (12 mm)		37857	C-44	Cable IC de 50' (15 m)	27	12,2
		37862	C-45	Cable IC de 75' (23 m)	39	17,7
		37867	C-45HC	Cable de núcleo hueco de 75' (23 m)	38	17,2
		55467	C-46	Cable IC de 90' (28 m)	47	21,2
		59917	T-121	Punta de repuesto	¾	0,8

Cables enrollados integrados (IW)
Enrollados de manera más tensa en el núcleo interior, creando un conjunto robusto

		Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
3/8" (10 mm)		87577	C-31IW	Cable enrollado integrado de 50' (15 m)	18	8,2
		87582	C-32IW	Cable IW de 75' (23 m)	26	11,8
		87587	C-33IW	Cable IW de 100' (30 m)	34	15,4
		91037	–	Punta de repuesto para cable enrollado integrado	½	0,2
1/2" (12 mm)		87592	C-44IW	Cable enrollado integrado de 50' (15 m)	18	8,2
		87597	C-45IW	Cable IW de 75' (23 m)	26	11,8
		91042	–	Punta de repuesto para cable enrollado integrado de ½" (12 mm)	¾	0,3

Cables para tambor para fregadero

		Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
1/4" (6 mm)	Barrena cónica	50652	S-2	25' (7,6 m) con barrena cónica	3½	1,6
		50657	S-3	35' (10,7 m) con barrena cónica	5	2,2
5/16" (8 mm)	Barrena ampolla	56782	C-1IC	Núcleo interior de 25' (7,6 m) con barrena de ampolla	4	1,8
		56792	C-13IC	35' (10,7 m) con barrena de ampolla	5½	2,5
	Artículada	56787	C-2IC	Núcleo interior de 25' (7,6 m) con barrena articulada	4	1,8
		56797	C-23IC	35' (10,7 m) con barrena articulada	5½	2,5

Las herramientas se adaptan a cables IC de 3/8" (10 mm), IW de 3/8" (10 mm) y IW de 1/2" (12 mm)
C-31,C-32,C-33,C-31IW,C-32IW,C-33IW,C-44IW y C-45IW

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Cuchilla(s) de repuesto
	62990	T-201	Barrena recta, 5" (125 mm) de largo	–
	62995	T-202	Barrena de ampolla, 1⅛" (29 mm) de D.E.	–
	63000	T-203	Barrena de ampolla de ⅞" (22 mm) de D.E.	–
	54837	T-204	Cortador en "C", 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	Cortador en "C", 1⅜" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Barrena cónica, 3" (75 mm) de largo	–
	63015	T-207	Cortador en espiral, 1¼" (32 mm)	97840
	63020	T-208	Cortador en espiral, 1½" (40 mm)	97895
	63025	T-209	Cortador en espiral, 2" (50 mm)	97900
	63030	T-210	Cortador de pala, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Cortador de pala, 1⅜" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Cortador de pala, 1¾" (45 mm)	92850
	63045	T-213	Cortador de 4 cuchillas, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	Cortador de 4 cuchillas, 1⅜" (35 mm)	97910
	63055	T-215	Cortador de 4 cuchillas, 1¾" (45 mm)	97915
	63060	T-216	Removedor con cadena, 2" (50 mm)	98000
	63065	T-217	Articulada, 4" (110 mm) de largo	–
	49002	T-260	El juego de herramientas incluye: – Barrena de ampolla T-202 – Cortador en "C" T-205 – Cortador de pala T-211 – Llave de pasador A-13	–

Las herramientas se adaptan a cables IC de 1/2" (12 mm)
C-44, C-45 y C-46

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Cuchilla(s) de repuesto
	62850	T-101	Barrena recta	–
	62855	T-102	Barrena cónica	–
	62865	T-104	Cortador en "H", 2½" (65 mm)	97800
	62870	T-105	Cortador de grasa, 2½" (65 mm)	97920
	62875	T-106	Cortador de grasa de 3½" (87 mm)	97925
	62880	T-107	Cortador de pala, 1¾" (45 mm)	92850
	62930	T-112	Cortador de 4 cuchillas, 1¾" (45 mm)	97915
	62935	T-113	Cortador de 4 cuchillas, 3" (75 mm)	97910
	62940	T-114	Removedor con cadena	97985
	54842	T-141	Cortador de cuchilla, 1½" (40 mm)	54847
	54852	T-142	Cortador de cuchilla, 2½" (65 mm)	97800
	54992	T-270	Juego de herramientas: – Barrena cónica T-102 – Cortador de cuchilla T-142 – Cortador de pala T-107 – Llave de pasador A-12	–
	92687		Adaptador de herramienta de cabeza de gota de ½" (12 mm)	–

PARA ACOPLAR LA HERRAMIENTA



EMPALME DESLIZANDO

PARA RETIRAR LA HERRAMIENTA



INTRODUZCA EL PASADOR

Para C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45 y C-46 así como todos los cables IW

Máquina a tambor K-750

Avance del cable

Retroceso del cable

Modelo K-750 con C-100 mostrado arriba

Para acometidas de desagüe/alcantarillado de 3" (75 mm) a 8" (200 mm)

- Máquina potente y autónoma, ideal para acometidas laterales. Fácil de transportar, configuración mínima - solamente hay que acoplar una herramienta y ya está lista.
- El avance automático avanza, recupera cable cuando se empuja la palanca, hasta 20' (6 m) por minuto.
- El versátil control del AVANCE AUTOMÁTICO® se ajusta para cables de ⅝" (16 mm) o ¾" (20 mm) con el giro de un destornillador.

– Recomendada para cables de ⅝" (16 mm) para acometidas de 3" (75 mm) a 6" (150 mm) hasta 150' (48 m).

– Recomendada para cables de ¾" (20 mm) para acometidas de 4" (110 mm) a 8" (250 mm) hasta 200' (62 m).

- El cable gira a 200 RPM.
- El robusto tambor para cables resistente a la corrosión soporta el maltrato y el abuso. No se abolla ni se oxida y se limpia fácilmente.
- El tambor soporta cables de 100' (30,5 m) de ¾" (20 mm) o 125' (35 m) de ⅝" (16 mm) y está diseñado para un desmontaje fácil y rápido.
- El diseño bien equilibrado ofrece a la máquina una "sensación" ligera. Las ruedas de transporte facilitan la carga en el camión/furgoneta de servicio.
- Equipada con motor de inducción de 550 W.
- Incluya guantes RIDGID® de PVC para limpieza de desagües y manual de instrucciones.

El juego de herramientas estándar de ¾" (20 mm) incluye:
- Cortador de pala T-406.
- Barrena recuperadora T-407.
- Cortador T-411 de 2" (50 mm).
- Cortador T-413 de 3" (75 mm).
- Cortador T-414 de 4" (110 mm).

El juego de herramientas estándar de ⅝" (16 mm) incluye:
- Cortador para sifones T-403 de 3" (75 mm).
- Barrena recuperadora T-407.
- Cortador de pala T-406.
- Cortador T-411 de 2" (50 mm).
- Cortador T-413 de 3" (75 mm).

Opciones de máquina - AVANCE AUTOMÁTICO

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso	
			lib.	kg
230 V				
44152	K-750 con C-75	Máquina con guantes RIDGID de PVC para limpieza de desagües, AVANCE AUTOMÁTICO, juego de herramientas estándar ¾" (20 mm) y: cable C-75, 75' x ¾" (23 m x 20 mm)	206	93,6
44157	K-750 con C-100	Máquina con guantes RIDGID de PVC para limpieza de desagües, AVANCE AUTOMÁTICO, juego de herramientas estándar ¾" (20 mm) y: cable C-100, 100' x ¾" (30 m x 20 mm)	234	106,3
44162	K-750 con C-27	Máquina con guantes RIDGID de PVC para limpieza de desagües, AVANCE AUTOMÁTICO, juego de herramientas estándar ⅝" (16 mm) y: cable C-27, 75' x ⅝" (23 m x 16 mm)	182	82,7
44147	K-750	Máquina de 230 V, 50 Hz con guantes RIDGID de PVC para limpieza de desagües, cable espiral de ¾"	104	47,3
115 V				
45612	K-750	Máquina de 115 V, 50 Hz con guantes RIDGID de PVC para limpieza de desagües, cable espiral de ¾"	104	47,3

Cables de núcleo interior (IC)
Buena flexibilidad y más poder de limpieza hasta el extremo del cable.

		Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
5/8" (16 mm)		92460	C-25	Cable IC de 25' (7,6 m)	24	10,9
		92465	C-26	Cable IC de 50' (15,2 m)	43	19,5
		92470	C-27	Cable IC de 75' (23 m)	63	28,6
		43647	C-24	Cable IC de 100' (30,5 m)	84	38,1
3/4" (20 mm)		92475	C-28	Cable IC de 25' (7,6 m)	30	13,9
		92480	C-29	Cable IC de 50' (15,2 m)	60	27,2
		41212	C-75	Cable IC de 75' (23 m)	93	42,5
		41697	C-100	Cable IC de 100' (30,5 m)	122	55,3

Cables de núcleo hueco

		Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
5/8" (16 mm)		32737	C-27HC	Cable HC de 75' (23 m)	52¾	23,9
		58192	C-24HC	Cable HC de 100' (30,5 m)	70½	32,1
3/4" (20 mm)		47427	C-75HC	Cable HC de 75' (23 m)	75	34,0
		47432	C-100HC	Cable HC de 100' (30,5 m)	100	45,5

Guias y cables espirales

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
	92555	T-458	Guía de 5/8" (16 mm) x 2' (50 mm)	2	0,85
	92560	T-468	Guía de 3/4" (20 mm) x 2' (50 mm)	2¾	1,25
	44122	–	Cable espiral de 5/8" (16 mm), 4½" (114 mm) de largo	2½	1,13
	44117	–	Cable espiral de 3/4" (20 mm), 6" (150 mm) de largo	3½	1,59

CABLE DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO Y HERRAMIENTAS

Gire el pasador media vuelta en cualquier dirección para añadir rápidamente cable o herramientas:

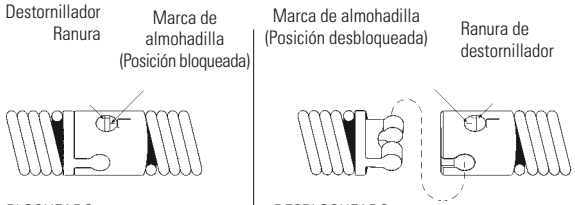

BLOQUEADO
Marca de almohadilla "CERRADA" alineada con la "L" estampada en el acoplamiento

DESBLOQUEADO
Marca de almohadilla "ABIERTA" alineada frente a la "L" estampada en el acoplamiento

El acoplamiento cuenta con un pasador y muelle de acero inoxidable; elimina la necesidad de punzones, soportes y pasadores de expansión

Para C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC y C-100HC

Herramientas y cuchillas de repuesto – Se adaptan a cables de 5/8" (16 mm) y 3/4" (20 mm)
C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC y C-100HC

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Cuchilla(s) de repuesto	Cuchilla(s) Soporte
	92485	T-403	Cortador para sifones, 3" (75 mm)	92835	92900
	92490	T-404	Cortador para sifones, 3½" (87 mm)	92840	92900
	92495	T-406	Cortador de pala, 1¾" (45 mm)	92850	92915
	92500	T-407	Barrena recuperadora de 2⁹⁄₁₆" (65 mm)	–	–
	92505	T-408	Cortador con dientes de sierra, 3" (75 mm)	92890	92915
	51762	T-409	Barrena de ampolla para servicio pesado, 1¾" (45 mm)	–	–
	92510	T-411	Cortador doble, 2" (50 mm)	92815	92905
	92515	T-412	Cortador doble, 2½" (65 mm)	92820	92905
	92520	T-413	Cortador doble, 3" (75 mm)	92825	92910
	92525	T-414	Cortador doble, 4" (110 mm)	92830	92910
	92530	T-416	Cortador doble, 6" (150 mm)	92855	92910
	92535	T-432	Cortador de 3 cuchillas de 2" (50 mm)	92860	92895
	92540	T-433	Cortador de 3 cuchillas de 3" (75 mm)	92865	92895
	92545	T-434	Cortador de 3 cuchillas de 4" (110 mm)	92870	92895
	92550	T-436	Cortador de 3 cuchillas de 6" (150 mm)	92875	92895

Accesorios

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
	43637	T-458	Conjunto de tambor con cable espiral de 5/8" (16 mm)	33	15
	41982	T-468	Conjunto de tambor con cable espiral de 3/4" (20 mm)	37½	17,0
	43642	–	Conjunto de AVANCE AUTOMÁTICO	8	3,5
	41992	–	Juego C-100IC con herramientas, 3/4" (20 mm) x 100' (30,5 m)		
	49032	–	Conjunto de manguera de guía frontal	3	1,3
	46015	E-453	Llave allen	–	–
	41937	–	Guantes de cuero RIDGID para limpieza de desagües	½	0,2
	70032	–	Guantes RIDGID de PVC para limpieza de desagües	½	0,2
	59360	A-3	Caja de herramientas	5	2,3
				oz.	g
	31487	A-7570	Empalme para reparaciones de 5/8" (16 mm)	1½	43
	92805	A-6582	Acoplamiento macho de 5/8" (16 mm)	1	28
	92810	A-6583	Acoplamiento hembra de 5/8" (16 mm)	2	57
	31492	A-7571	Empalme para reparaciones de 3/4" (20 mm)	2	57
	92880	B-6840	Acoplamiento macho de 3/4" (20 mm)	1	28
	92885	B-6841	Acoplamiento hembra de 3/4" (20 mm)	2	57

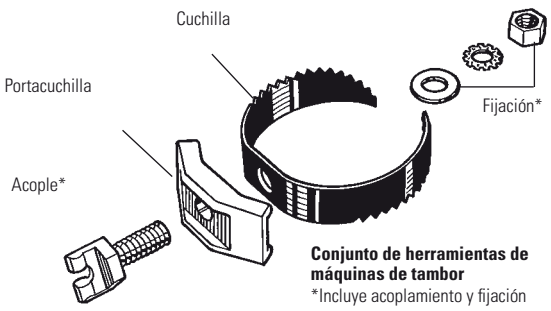

Conjunto de herramientas de máquinas de tambor
*Incluye acoplamiento y fijación

Máquina a tambor K-7500

Accesorios estándar

T-406 – Cortador de pala.
T-407 – Barrena recuperadora.
T-411 – Cortador doble de 2" (50 mm).
T-413 – Cortador doble de 3" (75 mm).
T-414B – Cortador doble de 4" (110 mm) - (Cuchilla solo).
T-416B – Cortador doble de 6" (150 mm) - (Cuchilla solo).
T-408 – Cortador con dientes de sierra.
T-403 – Cortador para sifones de 3" (75 mm).
T-468 – Guía flexible de ¾" (20 mm).
Caja de herramientas, llave hexagonal, guantes de PVC RIDGID para limpieza de desagües.

Para el conjunto de máquina de ⅝" (16 mm) (Nº de catálogo 61512), la guía T-468 se sustituye con la guía T-458 y se elimina la cuchilla del cortador doble de 6" (150 mm)

Para acometidas de 3" (75 mm) a 10" (250 mm)

- El rendimiento, control del cable, durabilidad y maniobrabilidad que exigen los usuarios profesionales. Ideal para cualquier trabajo difícil, como raíces – hasta 250' (76 m).

– Recomendada para cables de ⅝" (16 mm) para acometidas de 3" (75 mm) a 6" (150 mm) hasta 250' (76 m).

– Recomendada para cables de ¾" (20 mm) para acometidas de 4" (110 mm) a 10" (250 mm) hasta 250' (76 m).

- El cable gira a 200 RPM.
- El motor universal de 600 W potente pero silencioso y la caja de engranajes empujan hacia abajo a medida que el cable se encuentra con obstrucciones difíciles.

– Proporciona señales visuales y auditivas al operador.

- El tambor interior y el brazo distribuidor trabajan con el sistema de motor de engranajes para reducir las posibilidades de una torsión del cable en el interior del tambor.
- Los tambores principales e interiores no se oxidan, no se agrietan ni se abollan – nunca, y se limpian fácilmente para un aspecto profesional. El tambor principal soporta cable de hasta 100' (30,5 m) de ¾" (20 mm) o 125' (38 m) de ⅝" (16 mm).
- El potente mecanismo de AUTOFEED® tiene engrasadores y un diseño abierto para un mantenimiento fácil; avanza y recupera cable hasta 22' (6,7 m) por minuto.
- El sube escaleras de dos posiciones facilita el transporte y la carga – elimina el coste adicional de las ruedas de carga.
- El perfil estrecho permite que la máquina pase a través de puertas de baño.
- Las empuñaduras se ajustan a la altura deseada para garantizar un transporte equilibrado.
- Incluya guantes RIDGID® de limpieza de desagües de PVC y manual de instrucciones.

Opciones de máquina – Alimentación eléctrica

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso	
220 - 240 V			lib.	kg
61542	K-7500	Máquina con cable espiral de ¾" (20 mm) y accesorios estándar	150	86,2
61522	K-7500	Máquina con cable espiral de ⅝" (16 mm) y accesorios estándar	149	67,8
61512	K-7500 con C-24	Máquina, accesorios estándar y cable de núcleo interior de ⅝" (16 mm) x 100' (30,5 m)	233	106
61517	K-7500 con C-100	Máquina, accesorios estándar y cable de núcleo interior de ¾" (20 mm) x 100' (30,5 m)	272	123,7

Control y rendimiento del cable –
Cuando la herramienta se encuentra con obstrucciones difíciles

El cable se contrae hacia el tambor interior.
- Proporciona resistencia adicional
- Mayor protección frente a una inversión del cable en el interior del tambor

Bajo alto par

Bajo condiciones de funcionamiento normales



El motor se ralentiza mientras se acumula potencia.
- Señales audiovisuales indican el aumento del par
- Una velocidad reducida del tambor proporciona mayor control

El cable se acopla al tubo de guía curvado
- Retrasa la inversión del cable en el interior del tambor

Cables de núcleo interior (IC)
Buena flexibilidad y más poder de limpieza hasta el extremo del cable.

		Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
5/8" (16 mm)		92460	C-25	Cable IC de 25' (7,6 m)	24	10,9
		92465	C-26	Cable IC de 50' (15,2 m)	43	19,5
		92470	C-27	Cable IC de 75' (22,9 m)	63	28,6
		43647	C-24	Cable IC de 100' (30,5 m)	84	38,1
3/4" (20 mm)		92475	C-28	Cable IC de 25' (7,6 m)	30	13,9
		92480	C-29	Cable IC de 50' (15,2 m)	60	27,2
		41212	C-75	Cable IC de 75' (22,9 m)	93	42,5
		41697	C-100	Cable IC de 100' (30,5 m)	122	55,3

Cables de núcleo hueco

		Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
5/8" (16 mm)		32737	C-27HC	Cable HC de 75' (23 m)	52¾	23,9
		58192	C-24HC	Cable HC de 100' (30,5 m)	70½	32,1
3/4" (20 mm)		47427	C-75HC	Cable HC de 75' (23 m)	75	34,0
		47432	C-100HC	Cable HC de 100' (30,5 m)	100	45,5

Guias y cables espirales

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
	92555	T-458	Guía de 5/8" (16 mm) x 2' (50 mm)	2	0,85
	92560	T-468	Guía de 3/4" (20 mm) x 2' (50 mm)	2¾	1,25
	44122	–	Cable espiral de 5/8" (16 mm), 4½" (114 mm) de largo	2½	1,13
	44117	–	Cable espiral de 3/4" (20 mm), 6" (150 mm) de largo	3½	1,59

Herramientas y cuchillas de repuesto – Se adaptan a cables de 5/8" (16 mm) y 3/4" (20 mm)
C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC y C-100HC

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Cuchilla(s) de repuesto	Cuchilla(s) Soporte
	92485	T-403	Cortador para sifones, 3" (75 mm)	92835	92900
	92490	T-404	Cortador para sifones, 3½" (87 mm)	92840	92900
	92495	T-406	Cortador de pala, 1¾" (45 mm)	92850	92915
	92500	T-407	Barrena recuperadora de 2⁹⁄₁₆" (65 mm)	–	–
	92505	T-408	Cortador con dientes de sierra, 3" (75 mm)	92890	92915
	51762	T-409	Barrena de ampolla para servicio pesado, 1¾" (45 mm)	–	–
	92510	T-411	Cortador doble, 2" (50 mm)	92815	92905
	92515	T-412	Cortador doble, 2½" (65 mm)	92820	92905
	92520	T-413	Cortador doble, 3" (75 mm)	92825	92910
	92525	T-414	Cortador doble, 4" (110 mm)	92830	92910
	92530	T-416	Cortador doble, 6" (150 mm)	92855	92910
	92535	T-432	Cortador de 3 cuchillas de 2" (50 mm)	92860	92895
	92540	T-433	Cortador de 3 cuchillas de 3" (75 mm)	92865	92895
	92545	T-434	Cortador de 3 cuchillas de 4" (110 mm)	92870	92895
	92550	T-436	Cortador de 3 cuchillas de 6" (150 mm)	92875	92895

Accesorios

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
	60042	A-7534D	Conjunto de tambor con cable espiral de 3/4" (20 mm)	31	14
	61107	A-7558D	Conjunto de tambor con cable espiral de 5/8" (16 mm)	30	13,6
	60047	A-75DR	Sólo tambor	20	9
	60032	A-75PF	Conjunto de AVANCE AUTOMÁTICO	10	4,5
	60037		Espaciadores de AVANCE AUTOMÁTICO		
	41992		Juego IC C-100 con herramientas 3/4" (20 mm) x 100' (30,5 m)		
	49032	–	Conjunto de manguera de guía frontal	3	1,3
	41937	–	Guantes de cuero RIDGID para limpieza de desagües	½	0,2
	70032	–	Guantes de PVC RIDGID para limpieza de desagües	½	0,2
	59360	A-3	Caja de herramientas	5	2,3
				oz.	g
	31487	A-7570	Empalme para reparaciones de 5/8" (16 mm)	1½	43
	92805	A-6582	Acoplamiento macho de 5/8" (16 mm)	1	28
	92810	A-6583	Acoplamiento hembra de 5/8" (16 mm)	2	57
	31492	A-7571	Empalme para reparaciones de 3/4" (20 mm)	2	57
	92880	B-6840	Acoplamiento macho de 3/4" (20 mm)	1	28
	92885	B-6841	Acoplamiento hembra de 3/4" (20 mm)	2	57

CABLE DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO Y HERRAMIENTAS

Gire el pasador media vuelta en cualquier dirección para añadir rápidamente cable o herramientas:

Ranura de destornillador

Marca de almohadilla (posición bloqueada)



Marca de almohadilla BLOQUEADA "CERRADA" alineada con la "L" estampada en el acoplamiento

Marca de almohadilla (posición desbloqueada)

Ranura de destornillador



Marca de almohadilla DESBLOQUEADA "ABIERTA" alineada frente a la "L" estampada en el acoplamiento

El acoplamiento cuenta con un pasador y muelle de acero inoxidable; elimina la necesidad de punzones, soportes y pasadores de expansión.

Máquina seccional K-50

Para acometidas de desagüe de ¾" (20 mm) a 4" (110 mm)

- Máquina profesional compacta y versátil. Capaz de operar cables de tres tamaños diferentes: 5⁄16" (8 mm), ⅜" (10 mm) y 5⁄8" (16 mm). La máquina perfecta para desagües de fregaderos, duchas y suelos. Peso inferior a 40 lbs. (18 kg).
- Exclusivo embrague de cable de acción instantánea fácil de usar que maximiza el control del operador:
  – Tire de la empuñadura hacia abajo y el cable gira a una velocidad de 400 RPM.
  – Suelte la empuñadura, el cable se detiene al instante.
- Usa secciones de cable de 5⁄8" (16 mm), limpia acometidas de 1¼ " (32 mm) a 4" (110 mm) hasta 100' (30 m).
  – C-8 mejor para acometidas de 1¼ " (32 mm) - 3" (75 mm).
  – C-9 mejor para acometidas de 2" (50 mm) - 4" (110 mm).
- Equipado con un adaptador A-17, opera cables de longitud continua de hasta 50' (15 m) de 5⁄16" (8 mm) o 35' (11 m) de ⅜" (10 mm).
  – 5⁄16" (8 mm) mejor para acometidas de ¾" (20 mm) a 1½" (40 mm).
  – ⅜" (10 mm) mejor para acometidas de 1¼" (32 mm) a 2" (50 mm).
- Equipada con motor de 300 W.
- Incluye manopla RIDGID® A-1 para limpieza de desagües y manual de instrucciones.

Opciones de máquina

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso	
230 V			lib.	kg
11971	K-50	Máquina con una manopla RIDGID A-1 para limpieza de desagües	37	16,8
11981	K-50-6	Máquina, con: – Adaptador A-17-A – Juego de cables A-30	67	30,4
11991	K-50-7	Máquina, con: – Adaptador A-17-B – Juego de cables A-30	74	33,6
12001	K-50-8	Máquina, con: – Adaptador A-17-A – Adaptador A-17-B – Juego de cables A-30	67	30,4

El modelo K-50-8 incluye:

- Máquina K-50.
- El adaptador A-17-A incluye: cable de barrena de ampolla de 25' (7,6 m) x 5⁄16" (8 mm) C-1.
- El adaptador A-17-B incluye: cable de barrena de ampolla de 35' (10,7 m) x ⅜" (10 mm) C-5.
- Manopla A-1 RIDGID para limpieza de desagües.

El juego de cables A-30 incluye:

– Seis secciones de cable C-8, 7½' (2,3 m) x 5⁄8" (16 mm) [45' (13,7 m)].
– Portacable A-10.
– Barrena recta T-201.
– Barrena de ampolla T-202.
– Cortador en "C" T-205.
– Cortador de pala T-211.
– Llave de pasador de acoplamiento A-13.
– Manguera de guía trasera A-14-6.
– Una manopla izquierda RIDGID A-1 para limpieza de desagües.

Cables

		Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
5/16" (8 mm)	Barrena ampolla	62225	C-1	25' (7,6 m) con barrena de ampolla	3½	1,6
		56782	C-1IC	Núcleo interior de 25' (7,6 m) con barrena de ampolla	4	1,8
		89400	C-21	50' (15,2 m) con barrena de ampolla	7	3,2
	Articulada	62235	C-2	25' (7,6 m) con barrena articulada	3½	1,6
		56787	C-2IC	Núcleo interior de 25' (7,6 m) con barrena articulada	4	1,8
		89405	C-22	50' (15,2 m) con barrena articulada	7	3,2
3/8" (10 mm)		62245	C-4	25' (7,6 m) con acoplamiento macho	4½	2,0
		62250	C-5	35' (10,7 m) con barrena de ampolla	8¼	3,8
		62260	C-6	35' (10,7 m) con acoplamiento macho	8¼	3,8
		96037	C-6IC	IC de 35' (10,7 m) con acoplamiento macho	8½	4,0
5/8" (16 mm)	Seccional	62265	C-7	Rebobinado tensado de 7½' (2,3 m)	4	1,8
		62270	C-8	Rebobinado multiusos de 7½' (2,3 m)	3	1,4
		51317	C-9	Rebobinado para servicio pesado de 10' (3,1 m)	4¾	2,1

Juegos de cables

Nº de catálogo	Nº de modelo	Cable	Herramientas y accesorios	Peso lib.	Peso kg
59365	A-30	Seis secciones: C-8, 5/8" x 7½' (45', 13,7 m)	Barrena recta T-201 Barrena ampolla T-202 Cortador en "C" T-205 Cortador pala T-211 Llave de pasador de acoplamiento A-13 Portacables A-10 – Manguera de guía trasera A-14-6 Una manopla izquierda RIDGID A-1 para limpieza de desagües	20	9,1
59370	A-30TW	Seis secciones: C-7, rebobinado tensado de 5/8" x 7½" (45', 13,7m)	Igual que A-30	30	13,6
52962	A-40	Seis secciones: C-9, 5/8" x 10' (60', 18,3 m)	Barrena cónica T-206 Cortador de 4 cuchillas T-215 Cortador en "C" T-231 Llave de pasador de acoplamiento A-13 Portacables A-10 Manguera de guía trasera A-14-10 Una manopla izquierda RIDGID A-1 para limpieza de desagües	37	16,8

Adaptadores

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
	59250	A-17-A	Adaptador con cable de 25' (7,6 m) x 5/16" (8 mm) con barrena de ampolla	8	3,6
	59255	A-17-B	Adaptador con cable de 35' (10,7 m) x 3/8" (10 mm) con barrena de ampolla	13	5,9

Accesorios

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
	59235	A-14-6	Manguera de guía trasera de 6' (1,8 m)	5	2,3
	84325	A-14-10	Manguera de guía trasera de 10' (3 m)	7	3,2
	59270	A-18	Conjunto de manguera de guía frontal	9	4,1
	59210	A-10	El portacable admite cables de 90' (27 m) C-8, C-9	3¼	1,5
	59205	A-1	Una manopla izquierda RIDGID para limpieza de desagües	½	0,2
	59295	A-2	Una manopla derecha RIDGID para limpieza de desagües	½	0,2
	59230	A-13	Llave de pasador para cable de 5/8" (16 mm)	⅛	0,1
	59450	A-3179	Conjunto de mordazas K-50	1½	0,7

Herramientas – Se adapta a cables de 3/8" (10 mm) y 5/8" (16 mm)

C-4, C-6, C-7, C-8 y C-9

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Cuchilla(s) de recambio
	62990	T-201	Barrena recta, 5" (125 mm) de largo	–
	62067	T-201A	Barrena flexible recta	–
	62995	T-202	Barrena de ampolla, 1⅛" (28 mm) de D.E.	–
	63000	T-203	Barrena de ampolla, ⅞" (22 mm) de D.E.	–
	54837	T-204	Cortador en "C" de 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	Cortador en "C" de 1⅜" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Barrena cónica, 3" (75 mm) de largo	–
	63015	T-207	Cortador en espiral, 1¼" (32 mm)	97840
	63020	T-208	Cortador en espiral, 1½" (40 mm)	97895
	63025	T-209	Cortador en espiral, 2" (50 mm)	97900
	63030	T-210	Cortador de pala, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Cortador de pala, 1⅜" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Cortador de pala, 1¾" (44 mm)	92850
	63045	T-213	Cortador de 4 cuchillas, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	Cortador de 4 cuchillas, 1⅜" (35 mm)	97910
	63055	T-215	Cortador de 4 cuchillas, 1¾" (44 mm)	97915
	63060	T-216	Removedor con cadena, 2" (50 mm)	98000
	63065	T-217	Barrena articulada, 4" (110 mm) de largo	–
	63280	T-218	Cepillo para tubos, 3" (75 mm)	–
	63070	T-219	Cepillo para tubos, 2½" (65 mm)	–
	63080	T-220	Cepillo para tubos, 2" (50 mm)	–
	63220	T-221	Cepillo para tubos, 1½" (40 mm)	–
	55457	T-225	Barrena recuperadora	–
	52812	T-230	Cortador en "C" para servicio pesado, 2" (50 mm)	92815
	52817	T-231	Cortador en "C" para servicio pesado, 2½" (65 mm)	92820
	52822	T-232	Cortador en "C" para servicio pesado, 3" (75 mm)	92835
	48482	T-250	El juego de herramientas incluye: T-203, T-205, T-210, T-217, A-13	–

Máquina seccional K-60SP

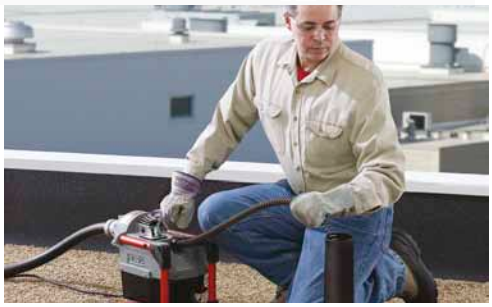

La K-60SP-SE mostrada arriba incluye:

- Máquina seccional K-60SP.
- Manopla A-1 RIDGID para limpieza de desagües.
- Manguera de guía trasera A-60-12.
- Juego de cables A-62, incluye:
  - Portacable A-8.
  - Cinco secciones de cable C-10, ⅞" (22 mm), total de 75' (23 m).
- Juego de herramientas A-61, incluye:
  - Barrena recta T-101.
  - Barrena cónica T-102.
  - Cortador de pala T-107.
  - Barrena recuperadora T-125.
  - Cortador con dientes de tiburón T-150-1.
  - Caja de herramientas A-3.
  - Llave de pasador A-12.

Para acometidas de desagüe de 1¼" (32 mm) a 6" (150 mm)

- Máquina compacta para limpieza institucional, comercial o residencial. También ideal para operadores de máquinas de vaciado de fosas sépticas. Suficientemente pequeña para adaptarse a espacios reducidos, pero lo suficientemente potente para despejar obstrucciones difíciles.
- Ideal para conductos de ventilación hasta el techo. La empuñadura trasera permite subirla fácilmente por escaleras hasta el techo.
- Exclusivo embrague de cable de acción instantánea fácil de usar que maximiza el control del operador.
  - Empuje la empuñadura hacia abajo, el cable gira a una velocidad de 600 RPM.
  - Suelte la empuñadura, el cable se detiene al instante.
- Un sencillo pomo de ajuste permite que la unidad gire tanto cables de ⅞" (22 mm) como de ⅝" (16 mm) de diámetro. Se ajusta en segundos.
  - Un cable de ⅞" (22 mm) (C-10) limpia acometidas de 2" (50 mm) a 6" (150 mm) hasta 150 pies (46 m).
  - Un cable de ⅝" (16 mm) (C-7, C-8, C-9) limpia acometidas de 1¼" (32 mm) a 4" (110 mm) hasta 125 pies (38 m).
- Retire solo dos pernos para acceder al conjunto de mordazas para su limpiarlo o repararlo. Retirar los mismos pernos proporciona acceso al accionamiento de correa.
- Equipada con motor de 700 W.
- Incluye manopla RIDGID® A-1 para limpieza de desagües y manual de instrucciones.

Opciones de máquina

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso	
220 - 240 V			lib.	kg
66467	K-60SP	Máquina con manopla RIDGID para limpieza de desagües, llave de pasador A-12 y manguera de guía trasera A-60-12	43	19,5
66472	K-60SP-SE	Máquina con manopla RIDGID para limpieza de desagües, llave de pasador A-12 y manguera de guía trasera A-60-12 más: juego de herramientas A-61, juego de cables A-62	107	48,5
94497	K-60SP -SE-A25	Máquina con manopla RIDGID para limpieza de desagües, juego de herramientas A-61, juego de cables A-62, cable A-25 y juego de herramientas	123	56
66477	K-60 SE A30	Máquina con manopla RIDGID para limpieza de desagües, manguera de guía trasera A-60-12 más: juego de herramientas A-61, juego de cables A-62, juego de cables A-30	127	57,5

El K-60SP-SE A25 incluye adicionalmente el juego de cables A-25:

- 5 secciones de cables C-8 (16 mm x 2,3 m).
- Portacable A-10.
- Barrena recta T-201.
- Barrena cónica T-202.
- Cortador de grasa en "C" T-205.
- Llave de pasador A-13.

Cables y guías

		Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
7/8" (22 mm)	Seccional	62275	C-10	Rebobinado multiusos de 15' (4,6 m)	9½	4,3
		30007	T-127	Guía de trampa de 7/8" (22 mm)	2	0,9
		25036	C-10 IC	Cable de 15' con núcleo interior (4,6 m)	–	–
5/8" (16 mm)	Seccional	51317	C-9	10' Para servicio pesado* (3 m)	5	2,2
		62270	C-8	7½' Rebobinado multiusos* (2,3 m)	3	1,4
		62265	C-7	7½' Rebobinado tensado* (2,3 m)	4	1,8
		25046	C-8 IC	7½' Cable de núcleo interior (2,3 m)	–	–

**Herramientas para cables C-7, C-8 y C-9, vea la página 12.25.*

Juegos de cables y juego de herramientas

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
	61630	A-62	Juego de cables de equipo estándar para K-60-SE, incluye: – Cable de cinco secciones C-10, 7/8" (22 mm) x 15' (4,6 m) – Portacable A-8	43	19,5
	61625	A-61	Juego de herramientas, equipo estándar para K-60-SE, incluye: – Barrena recta T-101 – Barrena cónica T-102 – Cortador de pala T-107 – Barrena recuperadora T-125 – Cortador con dientes de tiburón T-150-1 – Caja de herramientas A-3 – Llave de pasador A-12	8	3,6
	94492	A-25	Juego de cables de 5/8" (16 mm), incluye: – Cable de cinco secciones C-8, 5/8" (16 mm) x 7½" (2,3 m) de 37,5' (11,5 m) – Portacable A-10 – Barrena recta T-201 – Barrena de ampolla T-202 – Cortador en "C" T-205 – Llave de pasador de acoplamiento A-13	18	8,2
	59365	A-30	Juego de cables de equipo estándar para K-60-SE A30, incluye: – Cable de seis secciones C-8, 5/8" (16 mm) x 7½" (2,3 m) de 45' (13,8 m) - Portacables A-10 - Barrena recta T-201 - Barrena ampolla T-202 - Cortador en "C" T-205 - Cortador pala T-211 - Guante izquierdo A-1 - Manguera de guía trasera A-14-6, de 1,8 m de largo - Llave de pasador de acoplamiento A-13	27	12,2

Herramienta de punta de carburo (para obstrucciones de cemento)

Nº de catálogo	Descripción
67132	Para cables de 5/8" (16 mm) de 3/4" (19 mm) de ancho
67137	Para cables de 5/8" (16 mm) de 1" (25 mm) de ancho
67142	Para cables de 7/8" (22 mm) de 1" (25 mm) de ancho

PARA ACOPLAR LA HERRAMIENTA



EMPALME DESLIZANDO

PARA RETIRAR LA HERRAMIENTA

INTRODUZCA EL PASADOR

Para C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45 y C-46 así como todos los cables IW

Herramientas – Se adapta a cables seccionales de 7/8" (C-10)

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Cuchilla(s) de recambio
	62850	T-101	Barrena recta	–
	62855	T-102	Barrena cónica	–
	27642	T-125	Barrena recuperadora	–
	62860	T-103	Cortador con dientes de sierra, 2½" (65 mm)	98070
	62865	T-104	Cortador en "H", 2½" (65 mm)	97800
	62870	T-105	Cortador de grasa, 2½" (65 mm)	97920
	62875	T-106	Cortador de grasa, 3½" (89 mm)	97925
	62880	T-107	Cortador de pala, 1¾" (45 mm)	92850
	62915	T-109	Cortador con dientes de sierra en espiral, 1½" (45 mm)	97930
	62920	T-110	Cortador con dientes de sierra en espiral, 2¼" (57 mm)	97935
	62925	T-111	Cortador con dientes de sierra en espiral, 3" (75 mm)	92890
	62930	T-112	Cortador de 4 cuchillas, 1¾" (45 mm)	97915
	62935	T-113	Cortador de 4 cuchillas, 3" (75 mm)	97940
	62940	T-114	Removedor con cadena	97985
	98050	T-150	Cortador con dientes de tiburón de 3" (75 mm) y 4" (110 mm)	Ver a continuación
	98055	T-150-1	Cortador con dientes de tiburón, cuchilla de 3" (75 mm)	98005
	98060	T-150-2	Cortador con dientes de tiburón, cuchilla de 4" (110 mm)	98010
	54842	T-141	Cortador de cuchilla de 1½" (40 mm)	–
	54852	T-142	Cortador de cuchilla de 2½" (65 mm)	–

Accesorios

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
	59360	A-3	Caja de herramientas	5	2,3
	59205	A-1	Una manopla izquierda RIDGID para limpieza de desagües	½	0,2
	59295	A-2	Una manopla derecha RIDGID para limpieza de desagües	½	0,2
	59225	A-12	Llave de pasador para cable de 7/8" (22 mm)	1/8	0,1
	59230	A-13	Llave de pasador para cable de 5/8" (16 mm)	1/8	0,1
	61615	A-60-12	Manguera de guía trasera de 12' (3,7 m) para K-60	12	5,5
	76575	A-60-16	Manguera de guía trasera de 16' (4,9 m) para K-60	15½	7,0
	59445	A-5	Pistola de engrase	½	0,2
	59470	A-8	Portacables (Retiene cables/C-10 de 75' (23 m) 7/8" (22 mm))	5½	2,5
	59210	A-10	Portacables (Retiene cables/C-10 de 45' (14 m) 7/8" (22 mm)) (Retiene cables/C-7, C-8, C-9 de 90' (27 m) 5/8" (16 mm))	3½	1,5
	59425	A-36	Carro para cable	15	6,8
	65687	–	Conjunto de mordaza de repuesto K-60SP	3/4	0,3

Máquina seccional K-1500SP

El modelo K-1500A SE mostrado arriba incluye:

- Máquina K-1500 más:
- Siete secciones de cable de 1¼" (C-11), total de 105' (32 m).
- Dos portacables A-8.
- El juego de herramientas incluye:
  - – Barrena recta T-1.
  - – Cortador con dientes de tiburón T-50-1.
  - – Barrena cónica T-3.
  - – Barrena recuperadora T-6.
  - – Cortador de grasa T-8.
  - – Caja de herramientas A-3.
  - – Cortador con dientes de sierra T-13.

Para líneas de desagüe y alcantarillado de 2" (50 mm) a 10" (250 mm)

- La mejor máquina para limpieza general de desagües y alcantarillas. Un solo hombre puede fácilmente limpiar las obstrucciones más difíciles - en interiores o exteriores. La limpieza a alta velocidad lleva a cabo el trabajo más rápido... mejor.
- Exclusivo embrague de cable de acción instantánea fácil de usar que maximiza el control del operador:
  - – Tire de la empuñadura hacia abajo, el cable gira a una velocidad constante de 600 RPM.
  - – Suelte la empuñadura, el cable se detiene al instante.
- Se transporta sobre ruedas al lugar de trabajo – se monta rápido, se limpia rápido.
- Equipada para funcionar, fácil de manipular, secciones de 15 pies (4,6 m) de cable de 1¼" (32 mm) para limpiar acometidas de 3" (75 mm) a 10" (250 mm) hasta 300' (91 m).
- El cambio fácil de las mordazas del embrague se adapta al modelo K-1500 para operar con secciones de 15 pies (4,6 m) de cables de ⅞" (22 mm) por acometidas de 2" (50 mm) a 4" (110 mm) hasta 175' (53 m).
- Equipada con un motor de 1.500 W y un interruptor giratorio para servicio pesado.
- Ruedas de cojinete de bolas macizas de 10".

Opciones de máquina – Bastidor en A

Nº de catálogo		Nº de modelo	Descripción	Peso	
115 V - 60 Hz	240 - 50 Hz			lib.	kg
45302	45312	K-1500A solo	Máquina con manopla RIDGID A-1 para limpieza de desagües, llave de pasador A-12 y manguera de guía trasera A 34-12	132	60
45307	45317	K-1500A SE	Máquina con manopla RIDGID A-1 para limpieza de desagües, llave de pasador A-12 y manguera de guía trasera A-34-12, más juego de herramientas SE (ver abajo)	254	115

Embrague de acción instantánea

Aplique el embrague, el cable gira

Suelte la empuñadura, el cable se detiene al instante

Juegos de cables y juego de herramientas

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso	
				lib.	kg
	61630	A-62	Juego de cables de ⅞" (22 mm) Incluye – Cinco secciones de cable C-10, ⅞" (22 mm) x 15' (4,6 m) – Portacable A-8	43	19,5
	61625	A-61	Juego de herramientas para ⅞" (22 mm), incluye – Barrena recta T-101 – Barrena cónica T-102 – Cortador de pala T-107 – Barrena recuperadora T-125 – Cortador con dientes de tiburón T-150-1 – Caja de herramientas A-3 – Llave de pasador A-12	8	3,6

Para cables, herramientas y accesorios K-1500SP, vea la página 12.24 - 12.25.

Máquina seccional K-1500G

Modelo K-1500G con C-14 mostrado arriba

Dimensiones de la máquina:

Ancho de cuchilla a cuchilla: 26" (66 cm)
Largo incluyendo el soporte trasero: 28" (71 cm)
Suelo a parte superior de la empuñadura: 38" (97 cm)
Parte trasera de la empuñadura a parte delantera: 49" (124 cm)
Suelo a parte superior del revestimiento de la carcasa: 27" (69 cm)

Para acometidas de desagüe/alcantarillado de 2" (50 mm) a 10" (250 mm)

- Un motor de gasolina hace que el modelo K-1500G sea adecuado para limpiar acometidas en ubicaciones remotas donde no hay disponible corriente eléctrica. Corta raíces rápido.
- Exclusivo embrague de cable de acción instantánea fácil de usar que maximiza el control del operador.
  – Tire hacia abajo de la empuñadura y el cable gira a 600 RPM.
  – Suelte la empuñadura, el cable se detiene al instante.
- Viene equipado para usar cables de 1¼" (32 mm) para limpiar acometidas de 3" (75 mm) a 10" (250 mm) hasta 300 pies (92 m).
- El motor de gasolina de 6HP acciona el cable mediante una transmisión de cuatro velocidades. Permite que el operador varíe la velocidad de giro del cable para adaptarse a la aplicación. Velocidades hacia delante de 333, 425 y 500 RPM, y una velocidad de marcha atrás de 250 RPM.
- Carro de cuatro ruedas con perfil bajo que rueda fácilmente hasta la obra. Guardas contra un vuelco de la máquina y un posible derrame.
- Incluye manopla RIDGID® A-1 para limpieza de desagües y manual de instrucciones.

Opciones de máquina

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso	
			lib.	kg
44587	K-1500G	Máquina solo con manopla RIDGID A-1 para limpieza de desagües, llave de pasador de acoplamiento A-12 y manguera de guía trasera A-34-10, conjunto de mordazas A-369-X de 1¼" (32 mm)	190	86,4
48462	K-1500G con C-14	Máquina con equipo estándar, incluye: – Diez secciones de cable C-14, total 150 pies (45,7 m) – Tres portacables A-8 – Una manopla izquierda RIDGID A-1 para limpieza de desagües – Llave de pasador de acoplamiento A-12 – Manguera de guía trasera A-34-12 – Llave hexagonal A-2864 – Llave hexagonal A-3516 – Caja de herramientas A-3 – Barrena recta para servicio pesado T-2 – Barrena cónica para servicio pesado T-4 – Barrena recuperadora T-6 – Cortador de grasa T-8 – Cortador con dientes de sierra T-13 – Cortador con dientes de tiburón T-50	350	159

Para cables, herramientas y accesorios K-1500G, vea la página 12.24-12.25.



Tubo de guía de pozo A-17

Ajusta cables de apoyo de 7' (2,1 m) a 12' (3,7 m), se bloquea fácilmente en su lugar.

Máquinas seccionales K-1500SP y K-1500G
Cables, herramientas y accesorios

Cables, guías y juegos de cables

		Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
⅞" (22 mm)	Seccional	62275	C-10	El rebobinado multiusos de 15' (4,6 m) requiere un conjunto de mordazas A-368-X	9½	4,3
	Seccional	25036	C-10 IC	El cable de núcleo interior de 15' (4,6 m) requiere un juego de mordazas A-368-X	10	4,5
1¼" (32 mm)	Seccional	62280	C-11	Rebobinado multiusos estándar de 15' (4,6 m). Schedule de ⅜" (10 mm). Adecuado para sifones de 4" (110 mm), acometidas de 3" (75 mm) - 8" (200 mm)	16	7,3
	Seccional	25046	C-11IC	Cable de núcleo interior 15' (4,6 m)		
	Seccional	62285	C-12	Rebobinado para servicio extrapesado de 15' (4,6 m). Schedule de ⅜" (10 mm). Recomendado para tramos largos de 4" (110 mm) - 10" (250 mm), no para sifones de 4" (110 mm)	19	8,6
	Seccional	62295	C-14	Rebobinado extraflexible de 15' (4,6 m). Schedule de ½" (13 mm). Recomendado para acometidas con desagüe de 3" (75 mm) - 10" (250 mm), no para sifones de 4" (110 mm)	16	6,8
	Seccional	62300	C-15	Rebobinado extraflexible de 15' (4,6 m). Schedule de ½" (13 mm). Recomendado para acometidas de 3" (75 mm) - 6" (150 mm), adecuado para sifones	12	5,5
		63090	T-27	Guía de 1¼" (32 mm) x 25" (63,5 cm)	2¾	1,2

Para adaptar el modelo K-1500 para que funcione con un cable de ⅞" (22 mm) se requiere un conjunto de mordazas A-368X (Nº de catálogo 59325) y un juego de cables ⅞" (22 mm)

Accesorios

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
	59470	A-8	Portacable de 60 pies (18 m) Capacidad 1¼" (32 mm)	5½	2,5
	59475	A-9	Portacable de 150 pies (45,7m) Capacidad 1¼" (32 mm)	14	6,4
	59415	A-34-10	Manguera de guía trasera de 10 pies (3,1 m)	13⅜	6,2
	59395	A-34-12	Manguera de guía trasera de 12 pies (3,7 m)	20	9,1
	59400	A-34-16	Manguera de guía trasera de 16 pies (4,9 m)	26½	12,0
	59300	A-20	Conjunto de manguera de guía delantera de 8 pies (2,4 m)	25	11,4
	59205	A-1	Una manopla izquierda RIDGID para limpieza de desagües	½	0,2
	59295	A-2	Una manopla derecha RIDGID para limpieza de desagües	½	0,2
	59360	A-3	Caja de herramientas	5	2,3
	59225	A-12	Llave de pasador de acoplamiento	⅛	0,1
	59440	A-4	Una cuchara de trampa 30" (76 cm)	1¾	0,8
	59240	A-17	Tubo de guía de pozo	23	10,4
	59320	A-369X	Conjunto de mordaza de repuesto de 1¼" (32 mm)	¾	0,3

Herramientas – Se adapta a un cable seccional de 1¼" (32 mm) (C-11, C-12, C-14 y C-15)

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Cuchilla(s) de recambio
	62840	T-1	Barrena recta	–
	61800	T-2	Barrena recta para servicio pesado	–
	63105	T-3	Barrena cónica	–
	61790	T-4	Barrena cónica para servicio pesado	–
	63190	T-5	Barrena recuperadora recta	–
	63195	T-6	Barrena recuperadora cónica con la máquina en marcha atrás	–
	63200	T-7	Barrena de gancho	–
	63205	T-8	Cortador de grasa, 2½" (65 mm)	97920
	63210	T-9	Cortador de grasa, 3½" (89 mm)	97925
	62845	T-10	Cortador de grasa, 4½" (114 mm)	97865
	59480	T-11	Cortador en "H", 2½" (65 mm)	97800
	59485	T-12	Cortador en "H", 3½" (89 mm)	97945
	61970	T-13	Cortador con dientes de sierra, 2½" (65 mm)	98070
	61975	T-14	Cortador con dientes de sierra, 3½" (89 mm)	98075
	61770	T-15A	Cortador de expansión, 4" - 6" (110 - 150 mm)	62970
	61825	T-15B	Cortador de expansión, 6" - 8" (150 - 200 mm)	62980
	61960	T-16	Cortador de barra en espiral, 4" (110 mm)	97855
	61850	T-17	Cortador de barra en espiral, 6" (150 mm)	97955
	61855	T-18	Cortador de barra en espiral, 8" (200 mm)	97960
	59625	T-21	Cortador con dientes de sierra en espiral, 2½" (65 mm)	97965
	63075	T-23	Cortador con dientes de sierra en espiral, 3" (75 mm)	97970
	63085	T-23	Cortador con dientes de sierra en espiral, 4" (110 mm)	97850
	59765	T-24	Cortador de 4 cuchillas, 2½" (65 mm)	97940
	59770	T-25	Cortador de 4 cuchillas, 3½" (89 mm)	97975
	59775	T-26	Cortador de 4 cuchillas, 4½" (114 mm)	97805
	59780	T-26A	Cortador de 4 cuchillas, 5½" (140 mm)	97980
	63110	T-31	Removedor con cadena, para tubos de 3"- 4" (75 - 110 mm)	97985
	63115	T-32	Removedor con cadena, para tubos de 6" (150 mm)	97990
	63120	T-33	Removedor con cadena, para tubos de 8" (200 mm)	97995
	63145	T-38	Cepillo para tubos, 1½" (40 mm)	–
	63150	T-39	Cepillo para tubos, 2" (50 mm)	–
	63155	T-40	Cepillo para tubos, 2½" (65 mm)	–
	63160	T-41	Cepillo para tubos, 3" (76 mm)	–
	63165	T-42	Cepillo para tubos, 3½" (89 mm)	–
	63170	T-43	Cepillo para tubos, 4" (110 mm)	–
	63175	T-44	Cepillo para tubos, 4½" (114 mm)	–
	63240	T-45	Cepillo para tubos, 5" (127 mm)	–
	63180	T-46	Cepillo para tubos, 5½" (140 mm)	–
	63145	T-47	Cepillo para tubos, 6" (150 mm)	–
	98030	T-50	Set 3 cortadores 3" - 4" - 5" (75 - 110 - 127 mm)	Ver abajo
	98035	T-50-1	Cortador con dientes de tiburón, 3" (75 mm)	98005
	98040	T-50-2	Cortador con dientes de tiburón, 4" (110 mm)	98010
	98045	T-50-3	Cortador con dientes de tiburón, 5" (127 mm)	98015

Maquina de varilla K-1000

Para acometidas de desagüe/alcantarillado de 8" (200 mm) a 24" (600 mm)

- Máquina robusta y compacta, adecuada para trabajos en acometidas principales rectas en municipalidades, universidades, instituciones y la industria. Impulsa varillas seccionales a través de tramos largos y rectos de tubos de diámetro superior – hasta 500 pies (150 m).
- Equipada con un motor de gasolina de 6 HP y transmisión adelante/atrás. La varilla gira a 133 RPM adelante y atrás a plena potencia.
- El control de mariposa accionada por muelle se opera manualmente. Varía la velocidad de la varilla con el rango. Devuelve el régimen del motor a ralentí y desembraga cuando el operador libera la mariposa.
- Limitador de par ajustable que minimiza el doblado de las varillas y un par excesivo en el sistema de transmisión.
- Ruedas grandes 10" (250 mm) en el bastidor para un transporte óptimo.

Opciones de máquina

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso	
			lib.	kg
59175	K-1000	Máquina de varilla, incluye: – Accionamiento de varilla B-3542 – Accionamiento de herramienta A-2704 – Pasador de accionamiento A-3567 – Giravarilla R-0 – Adaptador de par A-4558 – Llave de pasador de acoplamiento A-12 – Una manopla izquierda RIDGID A-1 para limpieza de desagües – Una manopla derecha RIDGID A-2 para limpieza de desagües	160	75
84295	K-1000	Máquina de varilla, igual que la anterior más: – 20 secciones de A-2475, vástago de 5⁄16" (8 mm), total de 100 pies (30 m) – Cortador de cabeza de lanza T-300 – Barrena T-317 – Barrena recuperadora T-326	210	95

Varillas

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso	
				lib.	kg
	60355	A-2474	Varilla seccional macizo de 3' (0,9 m), incluye acoplamientos R-1 macho y R-2 hembra	1¼	0,6
	60360	A-2475	Varilla seccional macizo de 5' (1,5 m), incluye acoplamientos R-1 macho y R-2 hembra	1¾	0,8
	60365	A-2476	Varilla seccional macizo de 10' (3,0 m), incluye acoplamientos R-1 macho y R-2 hembra	3	1,4

Accesorios

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
	59835	K-10	Juego completo de acoplamientos de varilla de conexión rápida: uno para R-1 y uno para R-2	⅜	0,2
	59560	R-1	Acople para varilla macho	¼	0,1
	59555	R-2	Acople para varilla hembra	⅛	0,1
	61875	R-7	Adaptador rápido para herramientas, macho	½	0,2
	61885	R-8	Herramienta de acople hembra, conecta la herramienta con el adaptador de herramienta	½	0,2
	60700	A-2704	Adaptador para herramienta, incluye acoples R-2 y R-7	2¼	1,0
	62170	B-3542	Portavarilla para K-1000	3⅜	1,5
	62815	R-O	Giravarilla, se usa para girar manualmente varillas en tramos cortos	3¼	1,5
	59205	A-1	Una manopla izquierda RIDGID para limpieza de desagües	½	0,2
	59295	A-2	Una manopla derecha RIDGID para limpieza de desagües	½	0,2
	59360	A-3	Caja de herramientas	5	2,3
	59225	A-12	Llave de pasador de acoplamiento	⅛	0,1

Herramientas

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso lib.	Peso kg
	62045	T-300	Cabeza punta de lanza	1⅞	0,8
	62050	T-301	Tirabuzón de bloque redondo, 1½" (40 mm)	1¼	0,6
	62055	T-302	Tirabuzón de bloque redondo, 2" (50 mm)	1½	0,7
	62060	T-303	Tirabuzón de bloque redondo, 2½" (65 mm)	1¾	0,8
	62065	T-304	Tirabuzón de bloque redondo, 3" (75 mm)	1¾	0,8
	62075	T-306	Tirabuzón doble, 3" (75 mm)	2¼	1,0
	62080	T-307	Tirabuzón doble, 4" (110 mm)	2½	1,1
	62085	T-308	Tirabuzón doble, 5" (125 mm)	2¾	1,2
	62090	T-309	Tirabuzón de bloque cuadrado, 3" (75 mm)	2¼	1,0
	62095	T-310	Tirabuzón de bloque cuadrado, 4" (110 mm)	2½	1,1
	62100	T-311	Tirabuzón de bloque cuadrado, 5" (125 mm)	3¼	1,5
	62105	T-312	Tirabuzón de bloque cuadrado, 6" (150 mm)	3¾	1,7
	62370	T-313	Tirabuzón de bloque cuadrado, 8" (200 mm)	6½	3,0
	62375	T-314	Tirabuzón de bloque cuadrado, 10" (250 mm)	7½	3,4
	62110	T-316	Barrena, 3" (75 mm)	3	1,4
	62115	T-317	Barrena, 4" (110 mm)	3½	1,5
	62120	T-318	Barrena, 5" (125 mm)	4½	2,0
	62125	T-319	Barrena, 6" (150 mm)	5	2,3
	62385	T-320	Barrena, 8" (200 mm)	8½	3,9
	62390	T-321	Barrena, 10" (250 mm)	9½	4,3
	62140	T-326	Barrena recuperadora	1	0,5


Fig. 1


Fig. 2

Fig. 3

Varillas, herramientas de varilla y accesorios

- Los acoplamientos de conexión rápida RIDGID® K-10 facilitan los trabajos de desatascado en comparación con los acoplamientos roscados tradicionales:
  – Para conectar varillas, alinéelos y encájelos para obtener una conexión resistente (Fig. 1 y 2).
  – Para desconectar, inserte la llave de pasador y deslice los acoplamientos para separarlos (Fig. 3).
- Una llave de pasador de acoplamiento sustituye a la herramienta de ensamblaje y la llave que se requieren para conectar acoplamientos roscados tradicionales. Varillas o herramientas fáciles de añadir. Sin carretes que ocupen mucho espacio.
- Convierta las herramientas y varillas existentes al sistema de conexión rápida RIDGID:
  – Una pareja de acoplamientos R1 y R2 sustituye a un acoplamiento roscado.
  – Las tuercas de varilla estándar a derecha e izquierda fijan acoplamientos R1 y R2 a los varillas existentes.
  – Los acoplamientos R-8 adaptan cada herramienta de varilla al sistema de conexión rápida.
  – El A-2704 adapta acoplamientos de varilla a acoplamientos de herramienta de mayor tamaño.
- Las varillas RIDGID cumplen con las especificaciones ASTM-270.
- Para cables de 1¼" (32 mm), herramientas y accesorios, vea la página 12.24.
- Para cables de ⅞" (22 mm), herramientas y accesorios, vea la página 12.24.

Las siguientes herramientas de cable para servicio pesado también se recomiendan para uso con varilla.

	Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Cuchillas de recambio
	61800	T-2	Barrena recta para servicio pesado	–
	61790	T-4	Barrena cónica para servicio pesado	–
	63200	T-7	Barrena gancho	–
	61960	T-16	Cortador de barra en espiral, 4" (110 mm)	97855
	61850	T-17	Cortador de barra en espiral, 6" (150 mm)	97955
	61855	T-18	Cortador de barra en espiral, 8" (200 mm)	97960
	63085	T-23	Cortador con dientes de sierra en espiral, 4" (110 mm)	97850
	59765	T-24	Cortador de 4 cuchillas, 2½" (65 mm)	97940
	59770	T-25	Cortador de 4 cuchillas, 3½" (89 mm)	97975
	59775	T-26	Cortador de 4 cuchillas, 4½" (114 mm)	97805
	59780	T-26A	Cortador de 4 cuchillas, 5½" (140 mm)	97980



Desatascadora eléctrica de agua a presión KJ-1590 II

Para acometidas de desagüe de 1¼" (32 mm) a 6" (150 mm)

Las desatascadoras a presión RIDGID® están diseñadas para desatascar desagües. La manguera muy flexible y ligera atraviesa obstrucciones de lodo, jabón y grasa. A medida que tira de la manguera hacia atrás, esta lava la acometida a presión, aclarando los restos y devolviendo las acometidas de desagüe a su plena capacidad de flujo libre.

Potente: una presión de trabajo real de 1.160 psi (80 bares) y un flujo de 4 GPM (15 l) para una limpieza rápida y efectiva de acometidas.

Fácil de usar: impulsa la manguera por la acometida. Simplemente guíe la manguera hacia el interior del desagüe.

Acción por impulsos: activa la acción por impulsos del modelo KJ-1590 para pasar fácilmente por codos y sifones difíciles.

Portátil: el carro con ruedas para servicio pesado transporta la desatascadora al lugar de trabajo con la mayor facilidad.

Versátil: paquete opcional de lavado a presión para limpiar cables, herramientas y otros equipos muy sucios.

- Potente motor de 2,2 kW con protección contra sobrecarga.
- Bomba de 3 émbolos con acción por impulsos.
- Cómodo almacenamiento del cable.
- Conector de entrada de tipo doble con acoplamiento macho de manguera para jardín.
- Filtro de entrada, válvula antirretorno y válvula de entrada.
- Carrete de acero para servicio pesado, con manguera de 20 m de ¼" (conexión de ¼").

Nº de catálogo	Nº de modelo	Capacidad mm	Descripción	Peso	
				lib.	kg
35511	KJ-1590 II	50 - 150	Motor de 230 V Juego estándar KJ-1590: – Boquilla de propulsión 58436 de ¼" – Boquilla de penetración 58446 de ¼" – Manguera de 20 m x ¼"	115	52

Accesorios

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso	
			lib.	kg
87696	–	Paquete de lavado a presión	5.7	2,6
87706	–	Paquete de lavado a presión con aspiración de jabón	6.2	2,8
62887	–	Paquete de lavado a presión (incl. Manguera)	–	–
64702	–	Lavado a presión (sólo pistola)	–	–
48157	–	Válvula a pedal	–	–
87716	–	Manguera de extensión ⅛", 15 m*	3.5	1,6
87726	–	Manguera de extensión ⅛", 25 m*	5.7	2,6
87736	–	Manguera de extensión ¼", 15 m*	3.3	1,5
87746	–	¼" manguera de 20 m	7.1	3,2
87756	–	¼" manguera de 45 m	15.4	7,0
48367	–	Juego para invierno	–	–
66732	–	Manguera de conexión rápida (devanador a válvula a pedal)	–	–
58436	–	Boquilla de propulsión NPT de ¼" se adapta a manguera de ¼"	–	–
58446	–	Boquilla de penetración NPT de ¼" se adapta a manguera de ¼"	–	–
58416	–	Boquilla giratoria NPT ¼" se adapta a manguera de ¼"	–	–
58426	–	Boquilla para servicio pesado NPT ¼" se adapta a manguera de ¼"	–	–
47542	–	Herramienta para limpieza de boquillas	–	–
64802	–	Boquilla de propulsión NPT de ⅛" se adapta a manguera de ⅛"	–	–
64807	–	Boquilla de penetración NPT de ⅛" se adapta a manguera de ⅛"	–	–
64812	–	Boquilla articulada NPT de ⅛" se adapta a manguera de ⅛"	–	–

** Estas mangueras se conectan al extremo de la manguera estándar suministrada con el KJ-1590 II. Qué manguera usar: para 30 - 75 mm use una manguera de ⅛". Para 50 - 150 mm use una manguera de ¼"*

Boquillas para limpieza a presión

Boquilla de propulsión

Boquilla de uso general que sirve para la mayoría de los usos. Cuenta con tres empujadores inversos para máxima propulsión sobre largas distancias.

Boquilla de penetración

La boquilla de penetración tiene un chorro dirigido hacia el frente adicional que perfora hielo macizo u obstrucciones por lodo. Tres chorros en sentido inverso propulsan el conjunto.

Boquilla articulada

Permite a la manguera de limpieza pasar por codos y sifones difíciles. Tres empujadores inversos propulsan el conjunto.

Boquilla giratoria

La acción giratoria limpia todo el interior de la superficie del tubo. Tres chorros en sentido inverso propulsan el conjunto.

Desatascadora de agua a presión KJ-2200

Modelo KJ-2200-C

Modelo KJ-2200

Para acometidas de desagüe de 1¼" (32 mm) a 6" (150 mm)

Esta desatascadora impulsa una manguera altamente flexible a través de acometidas de 1¼" (32 mm) a 6" (150 mm) – atravesando obstrucciones de lodo, jabón y grasa. A medida que tira de la manguera hacia atrás, esta limpia a presión la acometida, aclarando los residuos y restaurando su capacidad plena de flujo libre.

- **Potente:** una presión de trabajo real de 2.200 psi (150 bares) y un flujo de 2.4 GPM (9 l/min) para una limpieza rápida y efectiva de acometidas.
- **Fácil de usar:** impulsa la manguera por la acometida. Simplemente guíe la manguera hacia el interior del desagüe.
- **Acción por impulsos:** activa la acción por impulsos del modelo KJ-2200 para pasar fácilmente por dobleces y trampas difíciles.
- **Portátil:** el carro opcional modelo H-30 transporta la desatascadora y la manguera al lugar de trabajo. La desatascadora se saca fácilmente del carro en pocos segundos para llegar a desagües de difícil acceso, aplicaciones en interiores o almacenamiento remoto.
- **Práctica:** el equipo estándar incluye una válvula a pedal FV-1. Hace que el funcionamiento remoto o en interiores sea sencillo y seguro. Usted controla el chorro dirigido al desagüe mientras deja la desatascadora en el exterior.
- **Calidad y fiabilidad:** bomba Triplex con cabezal de latón forjado resistente a la corrosión. El número reducido de conexiones, mangueras y piezas minimiza las fugas y los tiempos de inactividad, manteniéndole trabajando.
- **Versátil:** el paquete opcional de lavado a presión limpia cables, herramientas y otros equipos muy sucios.
- Nuevo y mejorado motor de gasolina con arranque de retroceso de 6.5 HP que arranca fácilmente. Características: interruptor de ON/OFF (encendido/apagado); controles de estrangulamiento y mariposa; llenado de aceite de fácil acceso y varilla de aceite.

Opciones de máquina

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso	
			lib.	kg
63877	KJ-2200	Desatascadora a presión KJ-2200 por impulsos – Boquillas NPT H-61, H-62 y H-64 ⅛" – Boquillas NPT H-71 y H-72 ¼" – Manguera de trampa de 75' x 3⁄16" – Válvula a pedal FV-1 – Herramienta para limpieza de boquillas – Manguera de la varilla de lavado H-1235 ½" x 35' (10,7 m)	65	29,5
63882	KJ-2200-C	Con: – Carro H-30 – Manguera a chorro de 110' (33 m) x ¼"	145	65,8

Mangueras y boquillas para limpieza a presión

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción		D.I. de manguera	D.E. de manguera
64772	H-61	Boquilla de propulsión	NPT de ⅛" se adapta a manguera de 3⁄16"		
64777	H-62	Boquilla de penetración			
64782	H-64	Boquilla articulada			
82842	H-65	Boquilla giratoria			
64787	H-71	Boquilla de propulsión	NPT de ¼" se adapta a manguera de ¼"		
64792	H-72	Boquilla de penetración			
82852	H-75	Boquilla giratoria			
47597	H-1435	3⁄16" x 35' (11 m)	Manguera de trampa naranja de 3⁄16"	3⁄16"	¼"
47602	H-1450	3⁄16" x 50' (15 m)		3⁄16"	¼"
49272	H-1475	3⁄16" x 75' (23 m)		3⁄16"	¼"
49277	H-1400	3⁄16" x 100' (30 m)		3⁄16"	¼"
50002	HL-1	Guía flexible, 3⁄16"		⅛"	3⁄16"
50007	HL-2	Guía flexible, ¼"		⅛"	3⁄16"
47607	H-1250	¼" x 50' (15 m)	Manguera a chorro negra de ¼"	¼"	½"
47612	H-1275	¼" x 70' (23 m)		¼"	½"
51587	H-1211	¼" x 100' (33 m)		¼"	½"
49487	H-1215	¼" x 150' (46 m)		¼"	½"
51597	H-1220	¼" x 200' (61 m)		¼"	½"

Accesorios de limpieza a presión

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción
62882	H-5	Minicarrete de manguera (no incluye manguera)
64737	H-30	Carro H-30 con carrete de manguera
62877	H-30 WH	Carro H-30 con carrete de manguera y manguera a chorro de 110' (33 m) x ¼"
64077	HP-22	Paquete de lavado a presión, KJ-2200
64767	HW-22	Varilla de lavado, KJ-2200
48157	FV-1	Válvula a pedal
66732	HF-4	Manguera de conexión rápida
48367	H-25	Juego para invierno
47542	H-21	Herramienta para limpieza de boquillas
67187	H-32	Vacío a chorro
70032	–	Guantes de PVC RIDGID para limpieza de desagües
41937	–	Guantes de cuero RIDGID para limpieza de desagües

Boquillas para limpieza a presión

Boquillas de propulsión modelo H-61 y H-71

Boquilla de uso general que sirve para la mayoría de los usos. Cuenta con tres empujadores inversos para máxima propulsión sobre largas distancias.

Boquillas de penetración modelo H-62 y H-72

La boquilla de penetración tiene un chorro dirigido hacia el frente adicional que perfora hielo macizo u obstrucciones por lodo. Tres chorros en sentido inverso propulsan el conjunto.

Boquilla articulada modelo H-64

Permite a la manguera de limpieza pasar por dobleces y trampas difíciles. Tres empujadores inversos propulsan el conjunto.

Boquillas giratorias modelo H-65 y H-75

La acción giratoria limpie todo el interior de la superficie del tubo. Tres chorros en sentido inverso propulsan el conjunto.

Pedal de pie

El control de ON/OFF (encendido/apagado) del pedal le permite un control total de la limpieza a presión en la entrada del desagüe. Deja ambas manos libres para guiar la manguera de limpieza a presión dentro de la entrada del desagüe y por los codos y sifones.

Vacío a chorro

Para uso con todas las desatascadoras de agua a presión RIDGID®:

El vacío a chorro se acopla a cualquier desatascadora de agua a presión portátil para mover (vaciar) rápidamente líquido y suciedad de bajos inundados, pozos, piscinas, obras, fosos de lavado de automóviles, etc. Este producto, que ahorra tiempo y dinero, moverá hasta 60 galones / 227 litros de líquido por minuto.

Unidad de vacío a chorro

Desatascadora de agua a presión KJ-3100

Modelo KJ-3100 con el carrete de manguera retirado

Para líneas de desagüe de 2" (50 mm) a 10" (250 mm)

La desatascadora de agua a presión portátil modelo RIDGID® KJ-3100 le ofrece una presión de trabajo real de 3.000 psi (205 bares) para aplicaciones comerciales e industriales grandes. Esta desatascadora impulsa una manguera ligera y altamente flexible a través de acometidas de 2" (50 mm) a 10" (250 mm) – atravesando obstrucciones de lodo, jabón, grasa y sedimentos. A medida que tira de la manguera hacia atrás, esta limpia a presión la acometida, aclarando los residuos y restaurando su capacidad plena de flujo libre, todo ello sin usar químicos dañinos.

- **Potente:** una presión de trabajo real de 3.000 psi (205 bares) y un flujo de 5.5 GPM (21 l/min) para una limpieza rápida y efectiva de acometidas.
- **Manguera ligera:** una manguera trenzada con nylon proporciona una reducción significativa del peso y mayor flexibilidad – sin reducir la resistencia. Permite que la manguera sea impulsada más hacia el interior de la acometida.
- **Completa:** con el carrete de manguera desmontable del modelo KJ-3100, no hay necesidad de comprar costosos carretes de manguera portátil. Los paquetes estándar vienen equipados para manejar aplicaciones de interior y en exterior.
- **Práctica:** retire completamente el carrete de manguera para facilitar la carga en los camiones de servicio. Gire simplemente el carrete de manguera hacia delante para obtener acceso completo al filtro de aire y al depósito de gasolina del motor.
- **Maniobrable:** en la categoría de desatascadoras de 3.000 psi (205 bares) para servicio pesado, el RIDGID KJ-3100 es una de las desatascadoras más maniobrables del mercado. La unidad, que va sobre un exclusivo carro de dos ruedas, pasa fácilmente por puertas de tamaño estándar y por codos cerrados con la mayor facilidad.
- **Acción por impulsos:** activa la acción por impulsos del modelo KJ-3100 para pasar fácilmente por codos y sifones difíciles.
- **Calidad y fiabilidad:** bomba Triplex con cabezal de latón forjado resistente a la corrosión. El reductor de marchas permite que la bomba funcione a una velocidad menos (óptima). El número reducido de conexiones, mangueras y piezas minimiza las fugas y los tiempos de inactividad, manteniéndole trabajando.
- **Versátil:** el paquete de lavado a presión y el sistema inyector de químicos limpian cables, herramientas y otros equipos muy sucios.
- **Arranque rápido:** el motor de gasolina con arranque de retroceso de 16 HP arranca fácilmente. Características: interruptor de encendido / apagado; corte de combustible; controles de estrangulamiento y mariposa; llenado de aceite de fácil acceso y varilla de aceite.

Opciones de máquina

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso	
			lib.	kg
37413	KJ-3100	Desatascadora a presión KJ-3100 por impulsos – Boquillas NPT H-111 y H-112 ¼" – Carrete de manguera H-38 con manguera a chorro de 200' (61 m) x ⅜" de D.I. – Manguera a chorro/de limpieza de 50' (15 m) x ⅜" de D.I. – Válvula a pedal FV-1 – Herramienta para limpieza de boquillas – Varilla de lavado HW-30 – Boquilla de corte de raíces Root Ranger – Manguera de conexión rápida HF-4	272 (214 sin carrete de manguera)	125 (97 sin carrete de manguera)

Mangueras y boquillas para limpieza a presión

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción		D.I. de manguera	D.E. de manguera
38698	H-101	Boquilla de propulsión	NPT de ⅛" Se adapta a manguera de 3⁄16" de D.I.		
38713	H-102	Boquilla de penetración			
38703	H-103	Boquilla articulada			
38723	H-105	Boquilla giratoria			
38693	H-111	Boquilla de propulsión	NPT de ¼" Se adapta a manguera de ⅜" de D.I.		
38708	H-112	Boquilla de penetración			
38718	H-115	Boquilla giratoria			
16713	RR-3000	Boquilla de corte de raíces Root Ranger			
47592	H-1425	3⁄16" x 25' (7,5 m)	Manguera de trampa naranja de 3⁄16"	3⁄16"	¼"
47597	H-1435	3⁄16" x 35' (10,5 m)		3⁄16"	¼"
47602	H-1450	3⁄16" x 50' (15 m)		3⁄16"	¼"
49272	H-1475	3⁄16" x 75' (22,5 m)		3⁄16"	¼"
49277	H-1400	3⁄16" x 100' (30 m)		3⁄16"	¼"
64732	H-1415	3⁄16" x 150' (45,5 m)		3⁄16"	¼"
64827	H-3835	Manguera de lavado de ⅜" de D.I. x 35' (10,5 m)	Manguera a chorro negra de ⅜"	⅜"	⅝"
64832	H-3850	Manguera a chorro/de lavado de ⅜" de D.I. x 50' (15 m)		⅜"	⅝"
64837	H-3810	Manguera a chorro de ⅜" de D.I. x 100' (30 m)		⅜"	⅝"
64842	H-3815	Manguera a chorro de ⅜" de D.I. x 150' (45,5 m)		⅜"	⅝"
64847	H-3820	Manguera a chorro de ⅜" de D.I. x 200' (61 m)		⅜"	⅝"
64852	H-3825	Manguera a chorro de ⅜" de D.I. x 250' (76 m)		⅜"	⅝"
64857	H-3830	Manguera a chorro de ⅜" de D.I. x 300' (91 m)		⅜"	⅝"

Accesorios de limpieza a presión

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción
62882	H-5	Minicarrete de manguera
64862	H-38	Carrete de manguera (se adapta a KJ-3100)
64902	H-38 WH	Carrete de manguera con manguera de 200' (61 m) x ⅜" de D.I. (se adapta a KJ-3100)
64797	HW-30	Varilla de lavado, KJ-3100
48367	H-25	Juego para invierno
48157	FV-1	Válvula a pedal
66732	HF-4	Manguera de conexión rápida (devanador a válvula a pedal)
47542	H-21	Herramienta para limpieza de boquillas
67187	H-32	Vacío a chorro
70032	–	Guantes de PVC RIDGID para limpieza de desagües
41937	–	Guantes de cuero RIDGID para limpieza de desagües

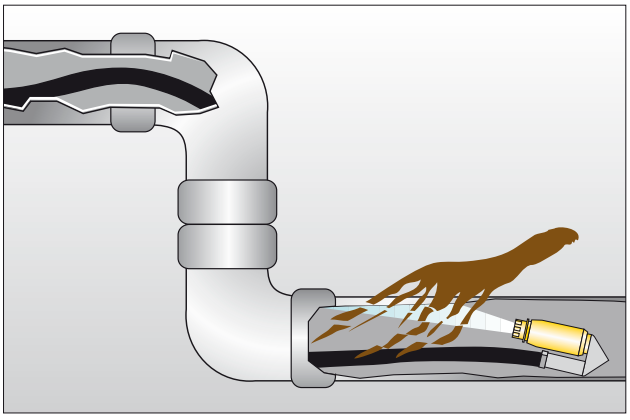

Elimine los atascos difíciles y las raíces de los árboles con la Root Ranger 3000

Boquillas para limpieza a presión

Boquillas de propulsión modelo H-101 y H-111

La boquilla de uso general cuenta con tres empujadores inversos para una propulsión máxima a distancias de chorro largas.

Boquillas de penetración modelo H-102 y H-112

El chorro dirigido hacia el frente adicional perfora un orificio en obstrucciones de hielo sólido o lodo. Tres chorros en sentido inverso propulsan el conjunto.

Boquilla articulada modelo H-104

Permite a la manguera de limpieza pasar por codos y sifones difíciles. Tres empujadores inversos propulsan el conjunto.

Boquillas giratorias modelo H-105 y H-115

La acción giratoria limpie todo el interior de la superficie del tubo. Tres chorros en sentido inverso propulsan el conjunto.

Boquilla Root Ranger® modelo RR3300

El chorro turbo orientado hacia atrás produce un potente chorro concentrado de agua que elimina las obstrucciones por raíces de las paredes de drenaje.

Pedal de pie

El control de ON/OFF (encendido/apagado) del pedal le permite un control total de la limpieza a presión en la entrada del desagüe. Deja ambas manos libres para guiar la manguera de limpieza a presión dentro de la entrada del desagüe y por codos y sifones.

Vacío a chorro

Para uso con todas las desatascadoras de agua a presión RIDGID:

El vacío a chorro se acopla a cualquier desatascadora de agua a presión portátil para retirar (vaciar) rápidamente líquido y suciedad de bajos inundados, pozos, piscinas, obras, fosos de lavado de automóviles, etc. Este producto, que ahorra tiempo y dinero, moverá hasta 60 galones (227 litros) de líquido por minuto.

Unidad de vacío a chorro

Herramientas

Barrena articulada
Para limpiar dispositivos montados uno junto a otro, p. ej., pilas en las cuales el cable debe ser llevado por la cañería descendente.



Barrena recta
Para explorar y romper obstrucciones o para traer una muestra a la superficie y así determinar la herramienta más adecuada.

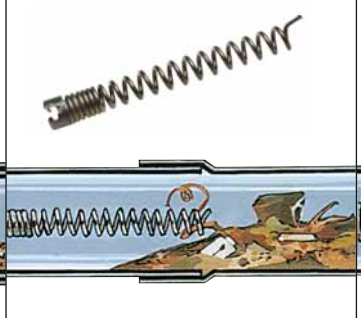

Barrena cónica
Para usar como segunda herramienta en la línea. Rompe los restos de la obstrucción que deja la barrena recta.

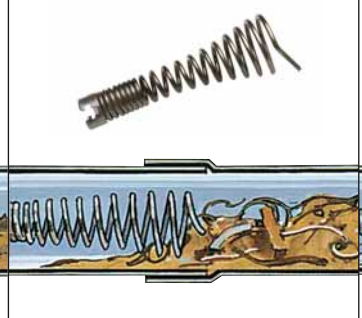

Barrena de gancho
Para obstrucciones pesadas y densas en las cañerías causadas por raíces, que se deben enganchar y romper.



Barrena recuperadora
Para buscar un cable roto o perdido en el conducto.



Cortador pala
Para continuar el trabajo luego de usar barrenas, y para desatascar desagües de piso.

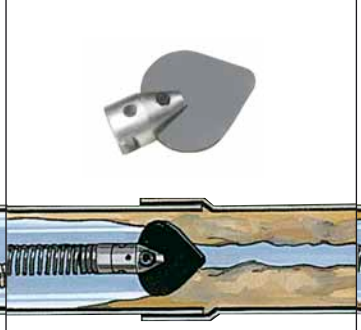

Cortador con dientes de sierra de cuatro cuchillas
Para obstrucciones causadas por materiales endurecidos o vitrificados, tales como acumulaciones de químicos.

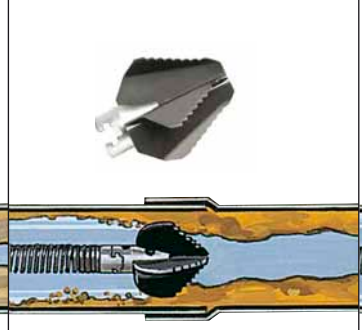

Cortador de grasa
Para tuberías muy engrasadas por detergentes y que se deben abrir.



Cortador con dientes de sierra en espiral
Para despejar cualquier obstrucción: raíces, trapos, palos, etc.

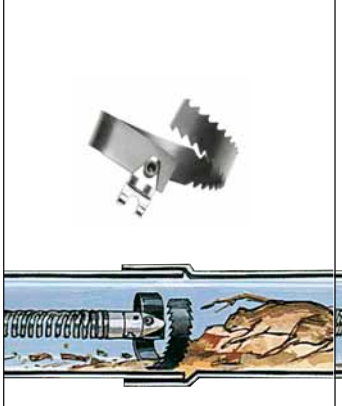

Cortador con dientes de sierra
Para limpiar tuberías muy obstruidas por raíces. Su diseño único permite sacar el cortador de la tubería afectada sin que se trabe.

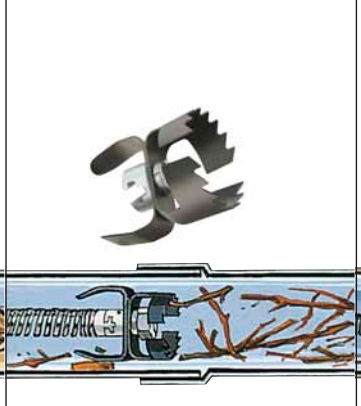

Cortador de barra en espiral
Para cloacas maestras obstruidas por raíces, restos de hojas, palos, serrín, paños y sacos.

Cortador con dientes de tiburón
Para quitar de las tuberías materiales cualesquiera que se adhieren a las paredes.

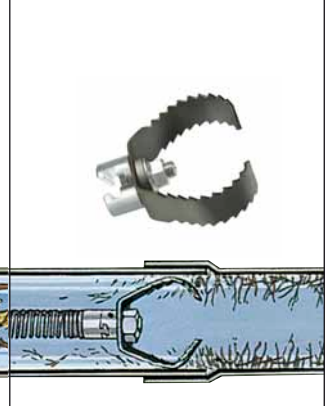

Cortador en "C" de grasa
Para obstrucciones de grasa en tuberías que salen de unidades de desecho de basura o tubos de desechos.

Cortadores desplegables de terminación
Para la eliminación definitiva de materiales adheridos a las paredes, y para ciertas raíces fibrosas.

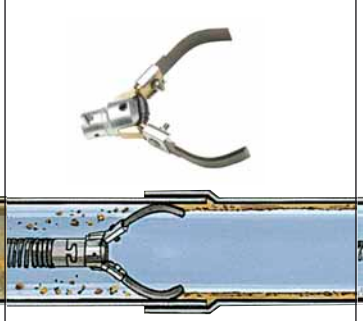

Removedor con cadena
Cuando se necesita una limpieza muy vigorosa de incrustaciones en tubos y tubos de calderas.

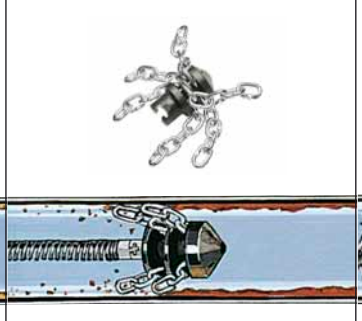

Cepillo para tubo
Para la limpieza de terminación en tubos de caldera y de intercambiadores de calor.



Para pistolas de desagüe, tambores para fregadero y máquinas seccionales de acometida pequeña

		Modelo	Longitud	Aplicación típica	Características	Máquinas
5/16" (8 mm)	Barrena ampolla	C-1 C-21	25' (7,6 m) 50' (15,2 m)	Acometidas de desagüe de ¾" (20 mm) a 1½" (40 mm). Fregaderos de cocina, lavabos, desagües de bañera, surtidores de agua potable y urinarios.	Cables de núcleo hueco que proporcionan máxima flexibilidad para codos y sifones marcados.	K-25 (25' solamente) K-45 K-40 K-50*
	Articulada	C-2 C-22	25' (7,6 m) 50' (15,2 m)	Acometidas de desagüe de ¾" (20 mm) a 1½" (40 mm). La artículada abre camino por acometidas de desagüe, especialmente adecuada para dispositivos montados uno junto a otro y codos marcados.		
	Núcleo interior con barrena de ampolla	C-1IC C-13IC	25' (7,6 m) 35' (10,7 m)	Acometidas de desagüe de 1¼" (32 mm) a 2" (50 mm). Fregaderos de cocina, lavabos, lavaderos y columnas de lavado.	Cables de núcleo interior que proporcionan buena flexibilidad y son resistentes a la torsión.	K-25 (25' solamente) K-45, K-40 K-3800 K-50*
	Núcleo interior con artículada	C-2IC C-23IC	25' (7,6 m) 35' (10,7 m)	La artículada abre camino por acometidas de desagüe, especialmente adecuada para dispositivos montados uno junto a otro y codos marcados.		
3/8" (10 mm)	Acople macho	C-4 C-6 C-6IC	25' (7,6 m) 35' (10,7 m) 35' (10,7 m)	Acometidas de desagüe de 1¼" (32 mm) a 2½" (65 mm). Fregaderos de cocina, lavabos, lavaderos y acometidas de desechos.	Cable flexible, pero resistente de ⅜" utilizado mayoritariamente después de haber retirado sifones. El C-6IC es ligeramente más rígido que el C-6.	K-45 K-40 K-50*
	Barrena ampolla	C-5	35' (10,7 m)	Acometidas de desagüe de 1¼" (32 mm) a 2½" (65 mm). Fregaderos de cocina, lavabos, lavaderos y acometidas de desechos.		

Vea la página 12.19 para el adaptador o el tambor para fregadero correctos

Cables

Para máquinas a tambor

		Modelo	Longitud	Aplicación típica	Características	Máquinas
3/8" (10 mm)	con núcleo interior	C-31,C-31IW C-32,C-32IW C-33,C-33IW	50' (15,2 m) 75' (23 m) 100' (30 m)	Acometidas de desagüe de 1½" (30 mm) a 2½" (65 mm). Fregaderos de cocina, lavabos, lavaderos y columnas de lavado.	Buena flexibilidad. A medida que se acumula par, el resorte exterior se ciñe sobre el núcleo del cable para rigidizar y transferir un mayor par al cortador.	K-400 K-3800
½" (12 mm)	con núcleo interior	C-44,C-44IW C-45,C-45IW C-46	50' (15 m) 75' (23 m) 90' (27 m)	Acometidas de vaciado de 2" (50 mm) a 4" (110 mm). Columnas de lavado, ventilaciones de techo y desagües de suelos de interior.	Mismas características que anteriormente. Flexibilidad y resistencia excepcionales para un cable de núcleo interior de ½" (12 mm).	K-400 K-3800
5/8" (16 mm)	con núcleo interior	C-25,C-25HD C-26,C-26HD C-27,C-27HD C-24,C-24HD	25' (7,6 m) 50' (15 m) 75' (23 m) 100' (30 m)	Acometidas de desagüe de 3" (75 mm) a 6" (150 mm). Desagües de suelo, ventilaciones y laterales.	Cable de propósito general. El núcleo interior proporciona mayor rigidez bajo carga.	K-750 K-7500
	con núcleo hueco	C-27HC C-24HC	75' (23 m) 100' (30 m)	Acometidas de desagüe de 3" (75 mm) a 6" (150 mm). Desagües de suelo, ventilaciones y laterales.	El cable con núcleo hueco es más ligero de peso y más flexible. Ayuda al operador a pasar por sifones y codos complicados en acometidas grandes.	K-750 K-7500
3/4" (20 mm)	con núcleo interior	C-28 C-29 C-75 C-100	25' (7,6 m) 50' (15 m) 75' (23 m) 100' (30 m)	Acometidas de desagüe de 4" (110 mm) a 10" (250 mm). Acometidas principales incluyendo laterales.	Potente cable usado para obstrucciones de servicio pesado como raíces de árboles. El cable se ciñe sobre el núcleo para proporcionar rigidez extra bajo carga, proporcionando potencia al cortador.	K-750 K-7500
	con núcleo hueco	C-75HC C-100HC	75' (23 m) 100' (30,5 m)	Acometidas de desagüe de 4" (110 mm) a 6" (150 mm). Acometidas principales incluyendo laterales.	El cable de núcleo hueco es más ligero de peso y más flexible. Ayuda al operador a pasar por sifones y codos difíciles en acometidas grandes.	K-750 K-7500

Para máquinas seccionales

		Modelo	Longitud	Aplicación típica	Características	Máquinas
5⁄8" (16 mm)		C-7	7½' (2,3 m)	Desagües de suelo de 2" (50 mm) y 3" (75 mm).	Un cable de rebobinado tensado proporciona buena rigidez en un cable de núcleo hueco. No para raíces de árboles.	K-50, K-60SP
		C-8	7½' (2,3 m)	Acometidas de desagüe de 1¼" (30 mm) a 2" (50 mm). Ideal para la limpieza correcta de acometidas pequeñas.	El cable de rebobinado abierto es más flexible que el C-7. El rebobinado abierto hace de barrena que elimina a fondo las obstrucciones en acometidas de diámetro pequeño.	K-50, K-60SP
		C-8 IC	7½' (2,3 m)	Acometidas de desagüe de 1¼" (32 mm) a 4" (110 mm).	Cable para servicio pesado con núcleo interior para potencia adicional de limpieza.	K-50, K-60 SP
		C-9	10' (3 m)	Acometidas de desagüe de 2" (50 mm) a 4" (110 mm). Ideal para conductos de ventilación y desagües de suelo.	El cable de rebobinado abierto para servicio pesado es ideal para tramos largos en acometidas interiores.	K-50, K-60SP
7⁄8" (22 mm)		C-10	15' (4,6 m)	Acometidas de desagüe de 2" (50 mm) a 4" (110 mm). Conductos de ventilación hasta el techo.	Rebobinado abierto multiusos estándar. Excelente flexibilidad.	K-60SP K-1500
		C-10 IC	15' (4,6 m)	Acometidas de desagüe de 2" (50 mm) a 4" (110 mm).	Cable para servicio pesado con núcleo interior para potencia adicional de limpieza.	K-60 SP, K-1500
1¼" (32 mm)		C-11	15' (4,6 m)	Acometidas de desagüe de 3" (75 mm) a 8" (200 mm). Adecuado para trabajos en todo el perímetro. Se adapta fácilmente a sifones de 4" (110 mm).	Rebobinado abierto multiusos estándar con schedule de ⅜" (10 mm). Flexible, pero lo suficientemente rígido para realizar rápidamente cortes de raíces difíciles.	K-1500 SP
		C-11 IC	15' (4,6 m)	Acometidas de desagüe de 3" (75 mm) a 8" (200 mm).	Cable para servicio pesado con núcleo interior para potencia adicional de limpieza.	K-1500 SP
		C-12	15' (4,6 m)	Acometidas de desagüe de 4" (110 mm) a 10" (250 mm). No usar en sifones "P" de 4" (110 mm).	Rebobinado abierto para servicio extrapesado con schedule de ⅜" (10 mm). Diseñado para tramos largos de 4" (110 mm) a 10" (250 mm).	K-1500 SP
		C-14	15' (4,6 m)	Acometidas de desagüe de 3" (75 mm) a 8" (200 mm). No usar en sifones "P" de 4" (110 mm).	Rebobinado abierto para servicio pesado con schedule de ½" (12 mm). Especialmente adecuado para un desagüe de 4" (110 mm) o un codo de 8" (200 mm) a la entrada de una acometida de 4" (110 mm) a 10" (250 mm).	K-1500 SP
		C-15	15' (4,6 m)	Acometidas de desagüe de 3" (75 mm) a 6" (150 mm). Ideal para sifones de 4" (110 mm).	Rebobinado abierto extraflexible con schedule de ½" (12 mm). Más ligero que el C-11, ligeramente más rígido.	K-1500